


1958

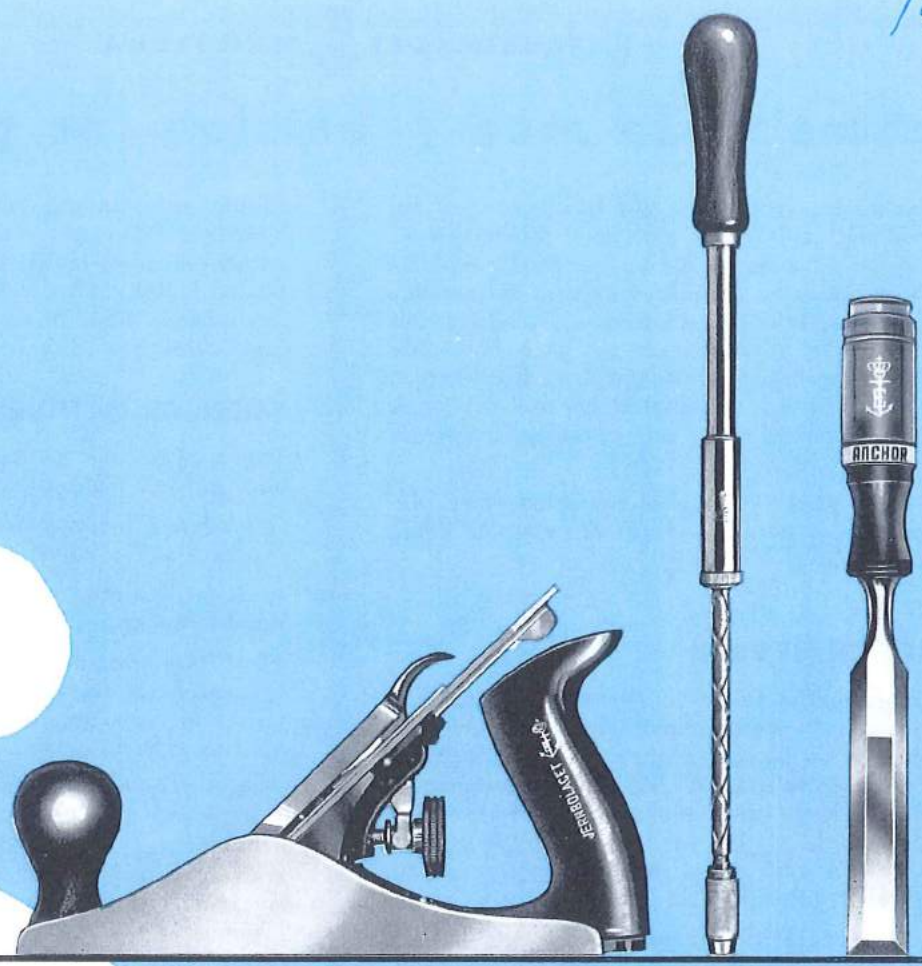

ankarmärkta
verktyg

JERNBOLAGET  ESKILSTUNA

Framställda med precision för prestation

Ankar-märkta verktyg har fått ett mycket gott anseende. Det är ett anseende som Jernbolaget är stolt över och mån om att bevara. Därför överläts konstruktionen av de olika verktygen åt specialister inom facket vilket garanterar att verktyget blir så användbart som fackmän och även hobbyfolk någonsin kan begära. Dessutom sker tillverkningen under ständig och omsorgsfull kontroll och inget verktyg lämnar fabriken utan att ha genomgått ett sista prov och en sista översyn.

Ett Ankar-märkt verktyg är ett verktyg med precision för prestation — och väl värt att vårda omsorgsfullt.

ANCHOR HYVLAR

Stocken är tillverkad av högklassigt gjutjärn med stor jämnhet i strukturen och brännlackerad med hållfast lack i svartblå färgton. Sulan är fullkomligt plan och endera slät eller räfflad. Inställningsmekanismen fungerar mjukt och känsligt i både höjd- och sidled. Det stadiga handtaget ger ett fast och vilsamt grepp, och är placerat så att handen får gott utrymme.

Hyvlar med beteckningarna N och NC har en speciellt förnämlig finish och levereras i tilltalande och säljande förpackning.

HYVELJÄRN

De Ankar-märkta hyveljärnen framställs av högklassigt stål med förmåga att motstå de ofta mycket hårda påfrestningar, som de utsätts för.

Hyveljärnen i putshyvlar och rubankar är försedda med en noggrant ansluten klaff som hindrar spånen från att fastna.

STÄMJÄRN

Speciell vikt läggs vid stålets värmebehandling, som ger järnen den rätta hårdheten och varaktig eggskärpa. De levereras med skarpslipad och väl brynad egg, som skyddas av ett eggskydd av mjukplast. Med stämjärnen levereras också en praktisk slipmall för 20 och 27° eggvinkel. Skaften är antingen av masurbjörk med förstärkningsringar vid tångfäste och anslag eller av butyratplast som har stor motståndskraft mot slag.

SPIRAL- OCH SPÄRRSKRUVMEJSLAR

Anchor skruvmejslar finns i ett flertal utföranden för både vanlig spårskruv och krysskruv enligt

Phillips måttstandard. För att få maximal nytta av mejslarna krävs noggrann och omsorgsfull vård. Mekanismen bör inoljas lätt då och då och mejselbladen insätts och uttagas utan våld. Om bruksanvisningen följs är en Anchor-mejsel praktiskt taget outslitlig.

SLIPNING OCH BRYNING

Eggverktygen bör ha mellan 20—27° eggvinkel. Som generell regel gäller:

ju hårdare och segare material och grövre arbeten — desto större vinkel

ju lösare material och lättare arbeten — desto mindre vinkel

För lättare arbeten skall stämjärnet således ha 20° eggvinkel och för grövre 27°. Hyveljärnens eggvinkel är som standard 24° men den kan lätt varieras efter ovannämnda regel.

Ankarverktygen är utförda av högklassigt svenskt kvalitetsstål. För att de skall behålla sin hårdhet och höga eggskärpa är det av största vikt att omslipningen sker på rätt sätt och på lämpliga slipstenar eller slipskivor. Dessa råd bör därför hållas i minnet:

- 1 Slipa aldrig torrt. De tunna eggarna förstörs mycket fort av den värme som alstras vid slipning utan vattentillförsel.
- 2 Slipa inte på grov sten eller skiva. Det krävs långvarig bryning för att få upp användbara egg efter slipning på grova stenar eller skivor.
- 3 Slipa inte på för hård sten eller skiva. Risken för utlöpning är då väsentligt större än om lösa stenar eller skivor används.
- 4 Slipa inte på för liten sten eller skiva. Det är svårt att få riktig form på egg och eggvinklar vid slipning på sten eller skiva med för liten diameter. Resultatet blir »skål»-slipning, d.v.s. slipytan blir konkav och eggen tunn och skör.
- 5 Slipa på lös, fin och jämn slipsten under riklig vattentillförsel.
- 6 Bryna eggarna väl före verktygets användning. Efter varje omslipning måste eggverktygen brynas väl. En vassbrynad egg ger lättare arbete och längre livslängd åt verktyget. Bryningen bör ske på finkornigt bryne med tillsats av tunn och ren olja.

Några bilder från tillverkningen av verktyg vid Jernbolaget



Järnhvelns sula måste vara fullkomligt plan. Ljusrampen avslöjar obarmhärtigt eventuella ojämnheter.



Stämjärnens hårdhet kontrolleras kontinuerligt.




Fräsningen av spåret i spiralskruvmejselns spindel fordrar stor noggrannhet.

Plan- och putshyvlar

Nr	Längd	Järnets bredd	Vikt
3 N	236 mm	1 $\frac{3}{4}$ "	1,4 kg
4 N	238 mm	2"	1,6 kg
3 NC	236 mm	1 $\frac{3}{4}$ "	1,4 kg
4 NC	238 mm	2"	1,6 kg

Nr 4 NC

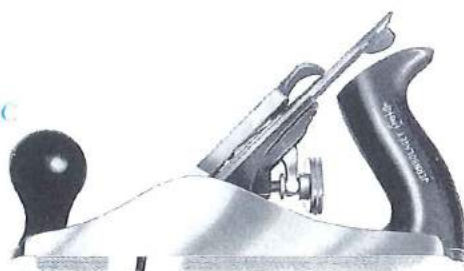

Brännlackerad stock med finslipade sidor och kanter.

Förkromad stålhållare.

Hyveljärnet ställbart i höjd- och sidled.


N = plan sula.

NC = räfflad sula.

Rubankar

Nr	Längd	Järnets bredd	Vikt
5 N	356 mm	2"	2,3 kg
5 NC	356 mm	2"	2,3 kg

Nr 5 N

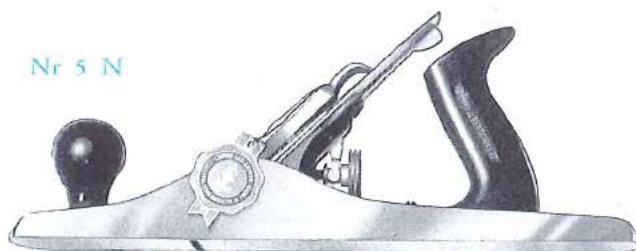

Utförande lika ovanstående.

Nr	Längd	Järnets bredd	Vikt
6	456 mm	2 $\frac{3}{8}$ "	2,7 kg
7	558 mm	2 $\frac{3}{8}$ "	3,1 kg
6 C	456 mm	2 $\frac{3}{8}$ "	2,7 kg
7 C	558 mm	2 $\frac{3}{8}$ "	3,1 kg


Brännlackerad stock.

Hyveljärnet ställbart i höjd- och sidled.

C = räfflad sula.

Till hyvlar nr 3—7 passar hyveljärn nr 905.


Nr 7 C

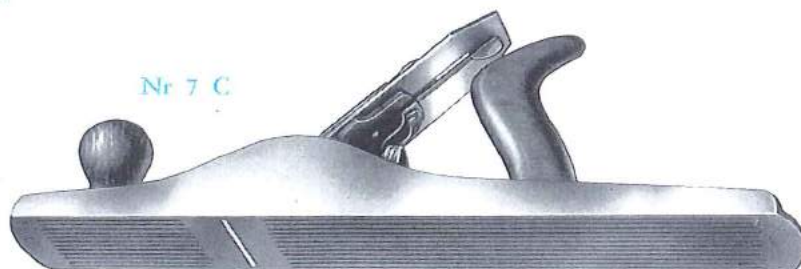

78 N Sims- och falshyvel

Med två säten för järnet — det ena avsett för vanliga arbeten och det andra för hyvling in i hörn. Hyveln är försedd med förskär och löstagbar djupmätare. Det ställbara anslaget kan användas på hyvelns båda sidor. När hyveljärnet användes på det bakre järnsätet, är det ställbart i höjdlöd. Knapp och handtag av mahognybetsat trä.

Längd	Järnets bredd	Vikt
258 mm	1 1/2"	1,4 kg

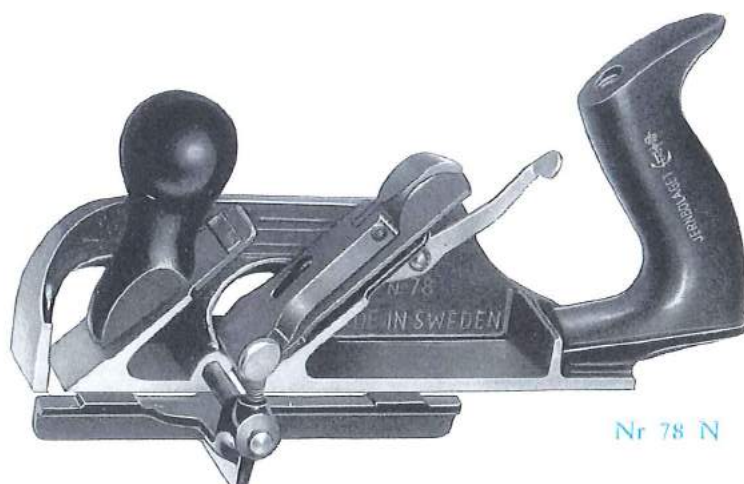


Nr 78 N

Stöthyvlar

Nr 110 N

En populär hyvel utan inställningsanordning samt med en spånöppning.

Längd	Järnets bredd	Vikt
180 mm	1 5/8"	0,65 kg

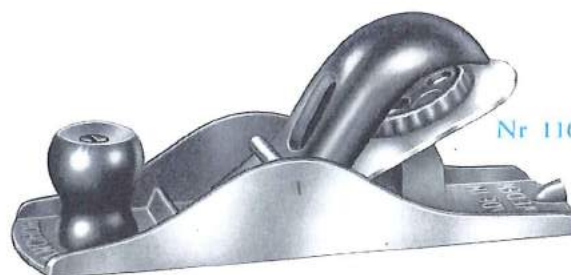


Nr 110 N

Nr 120 N

Lika 110 N men försedd med praktisk inställningsanordning för olika spåntjocklek.

Längd	Järnets bredd	Vikt
180 mm	1 5/8"	0,65 kg

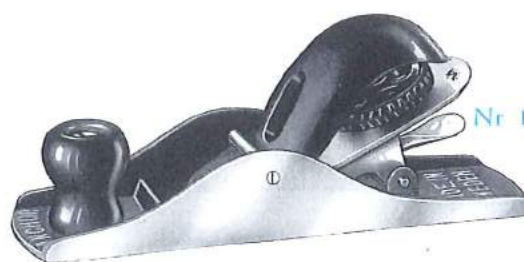


Nr 120 N

Nr 130 N

Med två spånöppningar och två säten för järnet. Hyveln kan därför användas till såväl puts-hyvel som vid hyvling in i hörn o.d. Utan inställningsanordning.

Längd	Järnets bredd	Vikt
200 mm	1 5/8"	0,85 kg

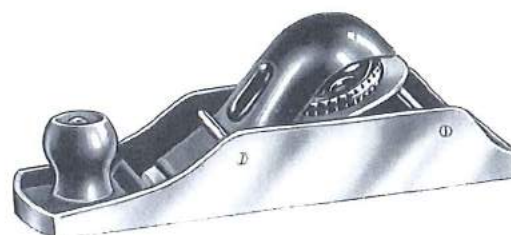

Nr 130 N



Spånhyvlar

Användes inom allt snickeri samt vid träslöjd och hobbyarbete.

Spånhyvlarna är tillverkade av gjutjärn och svartlackerade.

Nr 51 Längd 260 mm. Järnets bredd 55 mm



Nr 51

Nr 52 Längd 260 mm. Järnets bredd 55 mm




Nr 52

Nr 136 Längd 220 mm. Järnets bredd 45 mm




Nr 136

Nr 314 Längd 250 mm. Järnets bredder 33
och 42 mm

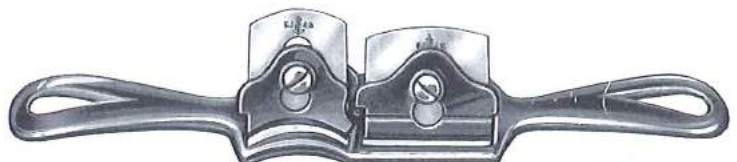

Nr 314

Nr 1140 Längd 275 mm. Järnets bredd 60 mm

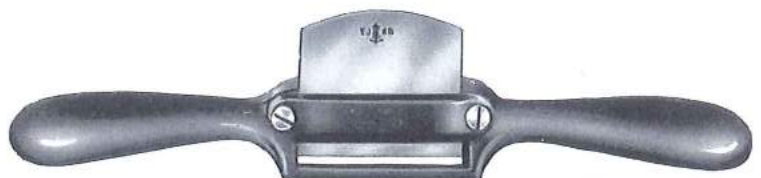

Nr 1140

Hyveljärn

Nr 900

Enkelt, med hål.


Nr 900 $\frac{1}{2}$

Enkelt, utan hål.

Nr 901

Dubbelt, med klaff.

Avsedda för hyvlar med stock av trä. Stålade.
Bredder 1 $\frac{1}{4}$ "—3".

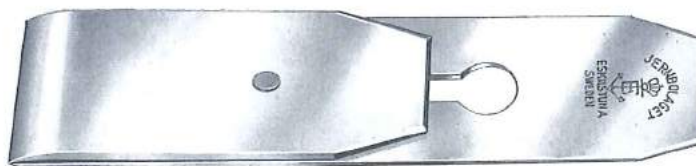

Nr 901


Nr 904

Enkelt, med hål.

Nr 905

Dubbelt, med klaff.

Amerikansk modell, tillverkat av 2 mm helstål.
Klaffen dubbelkrökt. Passande till hyvlar med
stock av gjutjärn.
Bredder 1 $\frac{1}{2}$ "—2 $\frac{5}{8}$ ".

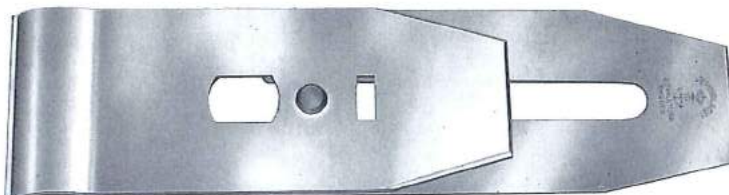

Nr 905

Nr 902

Kälhyveljärn, enkelt, med hål.

Nr 903

Kälhyveljärn, dubbelt, med klaff.

Bredder 1 $\frac{1}{4}$ "—1 $\frac{3}{4}$ ".



Nr 903

Nr 902 $\frac{1}{2}$

Skrubhyveljärn, enkelt, utan hål.

Bredder 1 $\frac{1}{4}$ "—1 $\frac{3}{4}$ ".



Nr 902 $\frac{1}{2}$

Järn till spånhyvlar

55 mm rakt. Passar till hyvel 51 och 52.

45 mm rakt. Passar till hyvel 136.

42 mm rakt. Passar till hyvel 314.

33 mm konkavt. Passar till hyvel 314.

60 mm rakt. Passar till hyvel 1140.

Hyveljärn

Nr 911

Simshyveljärn, enkelt, utan hål.
Bredder $\frac{3}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ ".



Nr 911

Nr 912

Simshyveljärn, dubbelt, med klaff.
Bredder $\frac{3}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ ".



Nr 912

Nr 78

Passande till hyvel nr 78 N.
Bredd $1\frac{1}{2}$ ".



Nr 78

Nr 110—130

Passande till hyvel nr 110 N och 130 N.
Bredd $1\frac{5}{8}$ ".



Nr 110, 130

Nr 120

Passande till hyvel nr 120 N.
Bredd $1\frac{5}{8}$ ".




Nr 120

Detaljlista till hyvel nr 3, 4, 5, 6 och 7, samtliga utföranden



Detalj nr	Benämning	Detalj nr	Benämning
1	Stock	10	Handtagsmutter
	Stålfäste komplett	12	Utgår
2	Stålfäste	13	Underläggsbricka
5	Ställarm	14	Inställningsskruv
6	Riktarm	15	Hållarskruv
7	Öra	16	Fästskruv
9	Ställmutter	18	Handtagsskruv
11	Inställningsbricka	20	Handtagsbult
17	Brickskruv	21	Knappbult
19	Ställskruv	24	Utgår
23	Riktarmsaxel	27	Handtag
26	Ställarmsaxel	28	Knapp
	Stålhållare komplett	29	Stål
3	Stålhållare	30	Klaff
4	Lås	31	Klaffskruv
8	Fjäder	32	Handtagsbricka
22	Fjädernit		
25	Låsaxel		

Detaljlista för hyvlar nr 110 N, 120 N och 130 N

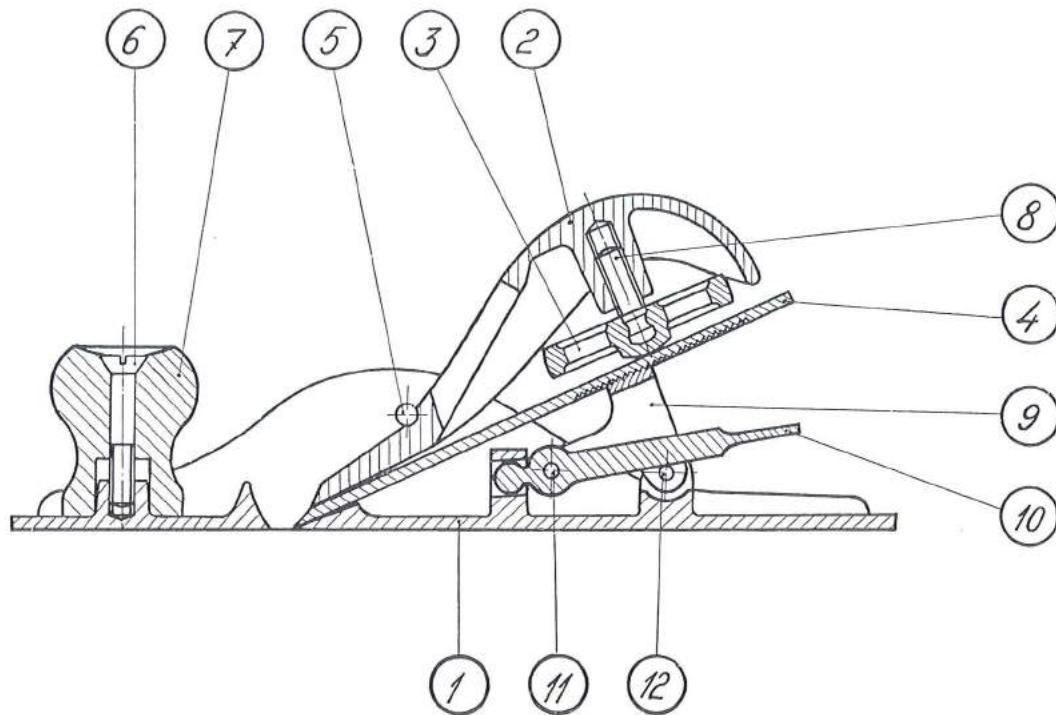


Nr 110 N

Nr 120 N

Nr 130 N

Detalj nr	Benämning	Detalj nr	Benämning	Detalj nr	Benämning
1	Stock	1	Stock	1	Stock
2	Stålhållare	2	Stålhållare	2	Stålhållare
	Låsskruv komplett		Låsskruv komplett		Låsskruv komplett
8	Låsskruv	8	Låsskruv	8	Låsskruv
3	Låsratt	3	Låsratt	3	Låsratt
	—		—		—
4	Stål	4	Stål	4	Stål
5	Stödbult	5	Stödbult	5	Stödbult
6	Knappskruv	6	Knappskruv	6	Knappskruv
7	Knapp	7	Knapp	7	Knapp
			Ställarm komplett		
		9	Ställhake		
		10	Ställarm		
		11	Ställarmsstift		
			—		
		12	Ställhaksnit		

Detaljlista till hyvel nr 78 N

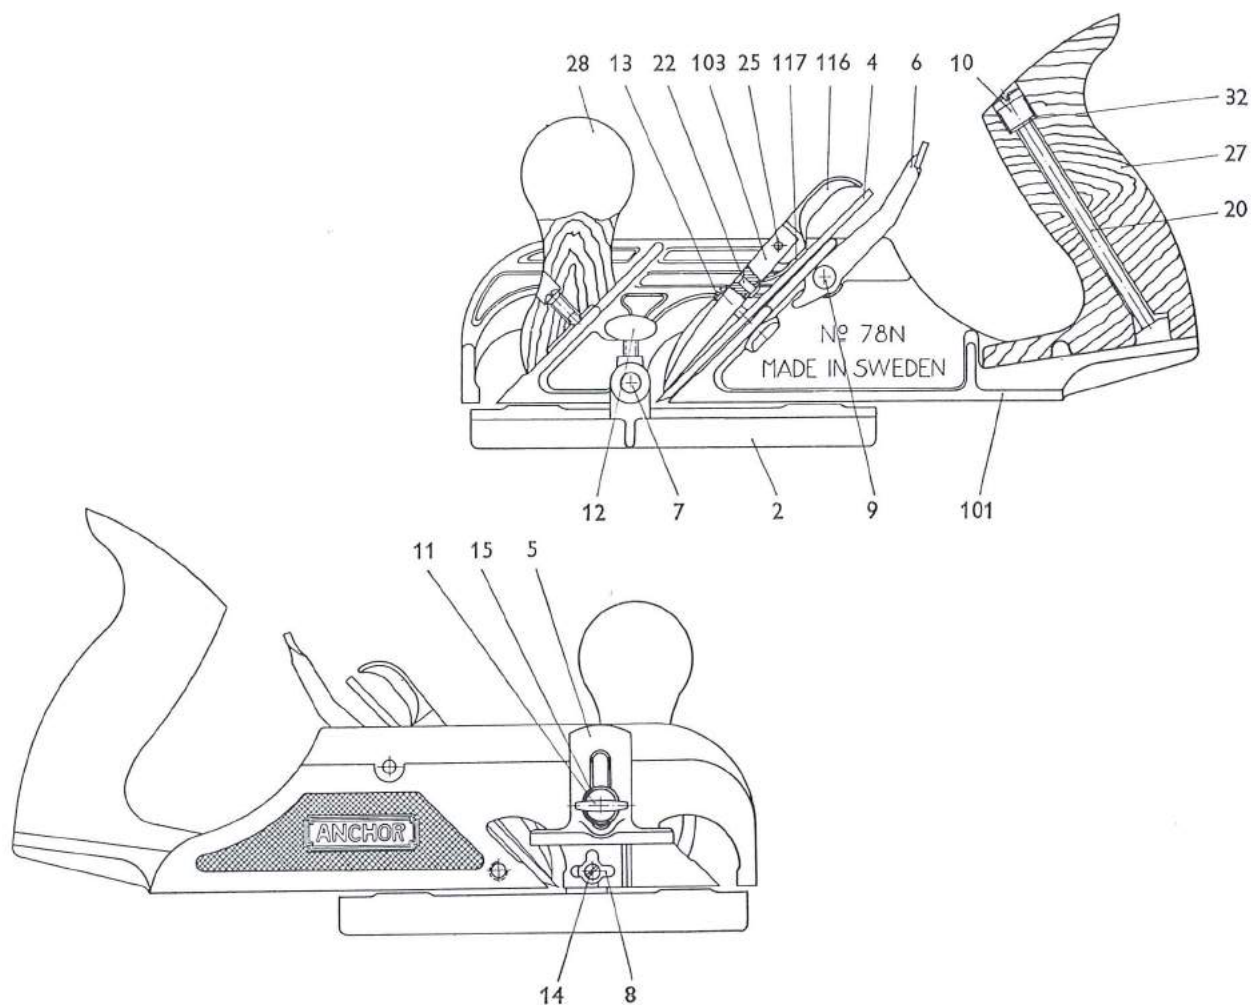

Detalj nr	Benämning	Detalj nr	Benämning
101	Stock	8	Förskär
2	Anhåll	9	Ställarmsnit
	Stålhållare komplett	10	Handtagsmutter
103	Stålhållare	11	Vingskruv för djupstyre
116	Lås	12	Vingskruv för anhåll
117	Fjäder	13	Stålhållareskruv
22	Fjädernit	14	Förskärskruv
25	Låsaxel	15	Bricka
	—	20	Handtagsbult
4	Stål	27	Handtag
5	Djupstyre	28	Knapp
6	Ställarm	32	Handtagsbricka
7	Stödarm		

Stämjärn

Nr 521

Kort modell. Fasat, med björkskaft.

Nr 521 P

Med skaft av slaghärdig plast.

Bredder $\frac{1}{4}$ "— $1\frac{1}{4}$ ".

Nr 1031/951

Lång modell. Fasat, med skaft av masurbjörk.

Nr 1031 P

Med plasticskaft av en ny plastsammansättning, som har högsta motståndskraft mot förekommande slagpåkänningar.

Bredder $\frac{1}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ ".



Nr 521



Nr 521 P



Nr 1031/951



Nr 1031 P

Skölpar

Nr 1927/951

Profilen så utformad att skölpen blir lätt och smidig i användning vid upptagning av hål och liknande arbeten.

Med skaft av masurbjörk.

Tillverkas $\frac{1}{2}$ —djup.

Bredder $\frac{1}{4}$ "— $1\frac{1}{2}$ ".



1927/951

Stämjärnssatser

Nr 521 P/3

3 st stämjärn med plasticskaft i presentförpackning.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ".

Nr 521/6 B

6 st stämjärn med björkskaft i kraftig tygbindel.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1 ".

Nr 521/8 B

D:o med 8 st stämjärn.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1 ", $1\frac{1}{4}$ ".

Nr 521 P/6 B

6 st stämjärn med skaft av plast i kraftig tygbindel.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1 ".

Nr 521 P/8 B

D:o med 8 st stämjärn.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1 ", $1\frac{1}{4}$ ".



521 P/3



521 P/6 B

Stämjärnssatser

Nr 1031/951/6 B

6 st stämjärn med skaft av masurbjörk i kraftig tygbindel.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1".



Nr 1031/951/6 B

Nr 1031/951/8 B

D:o med 8 st stämjärn.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ".



Nr 1031 P/8 B

Nr 1031 P/6 B

6 st stämjärn med skaft av plast i kraftig tygbindel.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1".



Nr 1031 P/4

Nr 1031 P/8 B

D:o med 8 st stämjärn

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ".

Nr 1031/951/4

4 st stämjärn med skaft av masurbjörk i praktisk plastväska.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1".

Nr 1031 P/4

D:o med skaft av plast.

Stämjärnssatser

Nr 521/6 K

Stämjärnssats i skyltkartong innehållande 6 st järn med björkskaft.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1".

Nr 521/8 K

D:o med 8 stämjärn.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ".

Nr 521 P/6 K

Stämjärnssats i skyltkartong innehållande 6 st järn med skaft av plast.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1".



Nr 521 P/6 K

Nr 521 P/8 K

D:o med 8 st stämjärn.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ".

Nr 1031/951/6 K

Stämjärnssats i skyltkartong innehållande 6 st järn med skaft av masurbjörk.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1".



Nr 1031/951/6 K

Nr 1031/951/8 K

D:o med 8 st stämjärn.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ".

Nr 1031 P/6 K

Stämjärnssats i skyltkartong innehållande 6 st järn med skaft av plast.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1".



Nr 1031 P/8 K

Nr 1031 P/8 K

D:o med 8 st stämjärn.

Bredder $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{4}$ ".

Stämjärnsskaft

Nr 951

Runt skaft av masurbjörk. Försett med förstärkningsringar vid tångfäste och anslag.

Skaft nr 951 passar till följande järn och dimensioner

Storlek nr:	För nr 1031:	För nr 1927:	För nr 521:
1	1/4" — 5/16"	1/4"	1/4"
3	3/8" — 1/2"	5/16" — 1/2"	5/16" — 1/2"
4	5/8" — 7/8"	5/8" — 3/4"	5/8" — 3/4"
5	1" — 1 1/4"	7/8" — 1 1/8"	7/8" — 1 1/4"
6	1 1/2" —	1 1/4" — 1 1/2"	—



Nr 951

Nr 951 P

Runt skaft av slaghärdig plast. Vid påsättning borras tånghålet upp till lämplig diam. och djup. Skaftet värmes därefter upp i varmt vatten (dock ej över 70°) i c:a 15 minuter. Då skaftet är väl genomvarmt, drives skaftet omedelbart på järnet. Endast den del av skaftet, som motsvarar stämjärnets tånglängd, behöver uppvärmas. Plastskaften passar till följande järn och dimensioner:

Storlek nr:	För nr 521 och 1031:
1	1/4" — 1/2"
2	5/8" — 1 1/4"



Nr 951 P

ANCHOR eggskydd


En uppskattad nyhet, som skyddar den vassslipade eggen och ökar järnets livslängd.

Tillverkas av mjukplast i storlekarna 1/4" — 1 1/2".



Stämjärnsställ

Ett omtyckt självbetjäningsställ, som exponerar och säljer Ankarmärkta stämjärn. Sortimentet väl anpassat för såväl yrkes- som hobbyutövarnas önskemål och behov. Finns för såväl nr 1031/951 som 1031 P. Innehåller 6 st. av vardera dim. 1", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ " och $\frac{1}{4}$ ".

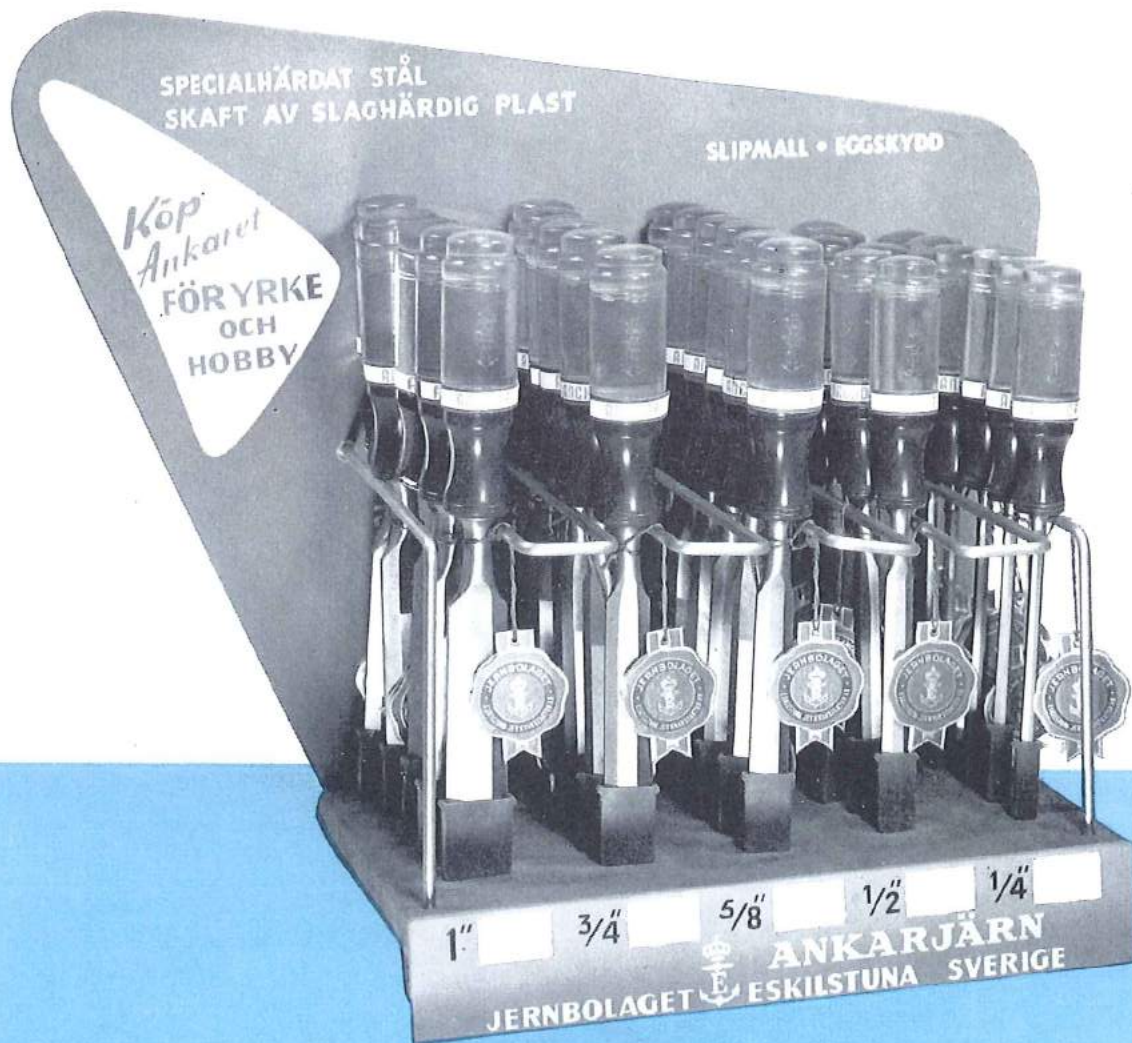

Skruvmejslar

Nr 10 Spärrskruvmejsel

Omställbar för höger- och vänstergång samt för fast läge. Förnicklat utförande med skaft av trä i mahognyfärg. Mejselblad av härdat stål med 6,5 mm bredd.

Nr	Bladlängd	Total längd
10/75	75 mm	190 mm
10/125	125 mm	240 mm



Nr 33 Spiralskruvmejsel

Med spärr. Omställbar för såväl höger- och vänstergång som för fast läge. Förnicklat utförande med skaft av trä i mahognyfärg. 3 st mejselblad av härdat stål i bredderna 4,0—4,7 och 5,5 mm medföljer varje mejsel.

Längd med blad: Hopskjuten = 180 mm.
Utdragen = 230 mm.

Till denna mejsel passar Phillips mejselblad nr 1351 och 1352.



Nr 133 Spiralskruvmejsel

Lika som mejsel nr 33 men försedd med automatisk återgång.

Längd med blad: Hopskjuten = 195 mm.
Utdragen = 245 mm.



Nr 30 Spiralskruvmejsel

Med spärr. Omställbar för såväl höger- och vänstergång som för fast läge. Förnicklat utförande med skaft av trä i mahognyfärg. 3 st mejselblad av härdat stål i bredderna 5,5, 6,2 och 7,2 mm medföljer varje mejsel:

Längd med blad: Hopskjuten = 340 mm.
Utdragen = 475 mm.

Till denna mejsel passar Phillips mejselblad nr 1301 och 1302.



Nr 130 Spiralskruvmejsel

Lika mejsel nr 30 men försedd med automatisk återgång.

Längd med blad: Hopskjuten = 380 mm.
Utdragen = 520 mm.



Skruvmejslar

Skruvmejslar för krysskruv enligt Phillips system

Nr 301 Skruvmejsel

Tillverkad av härdat specialstål med precisionsbearbetat blad och med lackerat träskaft. Bladlängd 80 mm. Total längd 175 mm. Avsedd för krysspår nr 1 enligt Phillips system.

Exempel på skruvar med krysspår nr 1:

Träskruv nr 4.

Självgängande skruv nr 4.

Järngängad skruv W $\frac{1}{8}$ " och M 3.

Nr 302 Skruvmejsel

Samma utförande som mejsel 301.

Bladlängd 100 mm. Total längd 215 mm.

Avsedd för krysskruv nr 2 enligt Phillips system.

Exempel på skruvar med krysspår nr 2:

Träskruv nr 5—10.

Självgängande skruv nr 5—10.

Järngängad skruv W $\frac{5}{32}$ "— $\frac{7}{32}$ " samt M 4 och M 5.

Nr 303 Skruvmejsel

Samma utförande som mejsel nr 301.

Bladlängd 150 mm. Total längd 285 mm.

Avsedd för krysspår nr 3 enligt Phillips system.

Exempel på skruvar med krysspår nr 3:

Träskruv nr 12—16.

Självgängande skruv nr 12—16.

Järngängad skruv W $\frac{1}{4}$ " och M 6.

Nr 304 Skruvmejsel

Samma utförande som mejsel nr 301.

Bladlängd 205 mm. Total längd 365 mm.

Avsedd för krysspår nr 4 enligt Phillips system.

Exempel på skruvar med krysspår nr 4:

Träskruv nr 18 och grövre.

Självgängande skruv nr 18 och grövre.

Järngängad skruv W $\frac{5}{16}$ "— $\frac{1}{2}$ " samt M 8, M 10 och M 12.



Skruvmejslar

Nr 101 Spärrskruvmejsel

Omställbar för såväl höger- och vänstergång som för fast läge. Förnicklat utförande med mahognyfärgat träskaft. Precisionsbearbetat blad av härdat stål i storlek nr 1 till krysspår enligt Phillips system.

Nr	Bladlängd	Total längd
101/75	75 mm	190 mm
101/125	125 mm	240 mm

Nr 102 Spärrskruvmejsel

Lika mejsel nr 101 men med mejselblad i storlek nr 2 till krysspår enligt Phillips system.

Nr	Bladlängd	Total längd
102/75	75 mm	190 mm
102/125	125 mm	240 mm

Phillips mejselblad

Precisionsbearbetade mejselblad av härdat specialstål.

För krysspår nr 1 enligt Phillips system:

Nr 1301 blad, passande till spiralskruvmejsel nr 30 och 130.

Nr 1351 blad, passande till spiralskruvmejsel nr 33 och 133.

För krysspår nr 2 enligt Phillips system:

Nr 1302 blad, passande till spiralskruvmejsel nr 30 och 130.


Nr 1352 blad, passande till spiralskruvmejsel nr 33 och 133.

Nr 2130 ANCHOR kompletteringssats


Innehåller 3 st halv-ovala borrar i dim. 3, 4 och 5 mm samt 1 st försänkingsborr, samtliga passande till ANCHOR spiralskruvmejsel nr 30 och 130.

Spiralskruvmejselns användningsområden ökas ytterligare med denna tillsats. Med den kan man borra mindre hål, förborra för träskruv, etc.

Satsen levereras i ask av trä.

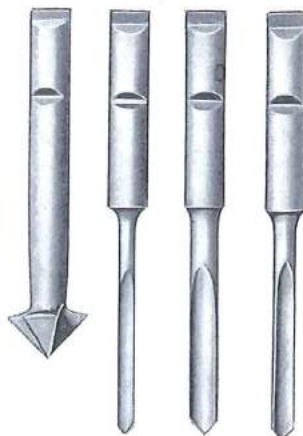

Detaljlista för skruvmejslar nr 30 och 130

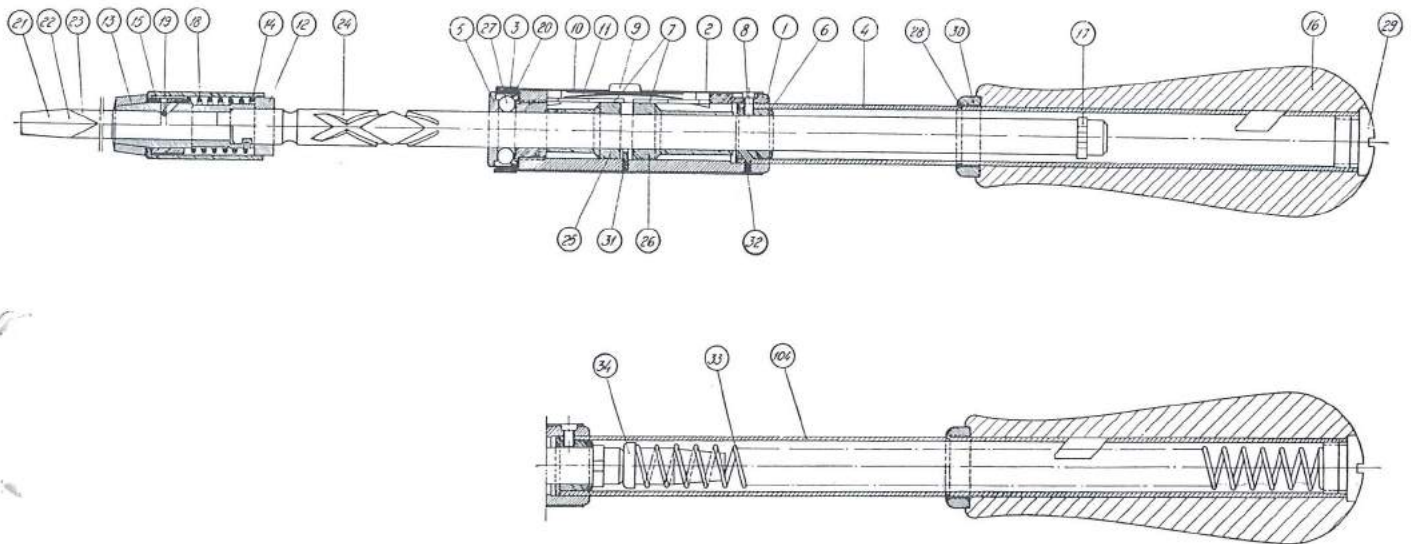

Nr 30 Nr 130

Nr 30 Nr 130

Detalj nr	Detalj nr	Benämning	Detalj nr	Detalj nr	Benämning
1	1	Hylsa	19	19	Låsbygel
2	2	Överdragshylsa	24	24	Spindel
3	3	Kulring	—	—	—
4	104	Skafttrör	16	16	Skaft
5	5	Kulhållare	17	17	Stoppring
6	6	Stopp	20	20	Kulringsfjäder
7	7	Spärr	21	21	Mejsel 5,5 mm
8	8	Skruv	22	22	Mejsel 6,2 mm
		Spärrfjäder komplett	23	23	Mejsel 7,2 mm
9	9	Knapp	25	25	Drivhylsa, vänsterdrivande
10	10	Skena	26	26	Drivhylsa, högerdrivande
11	11	Spärrfjäder	27	27	Kula
		Spindel komplett	28	28	Fjädering
12	12	Chuck	29	29	Skaftskruv
13	13	Chuckring	30	30	Skafttring
14	14	Chuckhylsa	31	31	Mellanlägg
15	15	Låsring	32	32	Låsbricka
18	18	Chuckfjäder	33	33	Fjäder
			34	34	Tapp

Ankarmärket garanterar
kvaliteten

JERNBOLAGET  ESKILSTUNA

Etablerat 1811

STÅL
LITFÖR
001445

WILHELM ANDERSSON & ANHÄNGSBEA AB
ERIK ELINDER
GÖTEBORO - SVERIGE

1958