

NORDISKA
VERKTYGS
AFFÄREN
GÖTEBORG



KATALOG N^o 70

Hyvlar av "Stanley" världsberömda fabrikat


Stanleys hyvlar äro alltigenom tillverkade av yppersta material och representera högsta grad av fulländning. Botten är absolut plan och sidorna alldeles vinkelräta. Stödplattan för järnet är ställbar så att spånöppningen kan regleras och sålunda avpassas för olika ändamål.



Amerik. Rubankar "Stanley", med dubbla järn

Slät botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av Jackaranda.

N:o 5.	Längd	350 mm.	Järnets bredd	50 mm.
" 6.	"	450 "	"	60 "
" 7.	"	550 "	"	60 "
" 8.	"	600 "	"	66 "

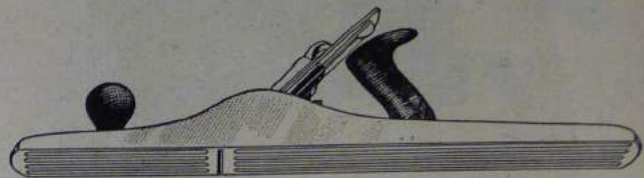

Amerik. Rubankar "Stanley", med dubbla järn

Refflad botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av Jackaranda.

N:o 5c.	Längd	350 mm.	Järnets bredd	50 mm.
" 6c.	"	450 "	"	60 "
" 7c.	"	550 "	"	60 "
" 8c.	"	600 "	"	66 "



Amerik. Putshyvelar "Stanley", med dubbla järn

Slät botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av Jackaranda.

N:o 2.	Längd	200 mm.	Järnets bredd	41 mm.
" 3.	"	230 "	"	44 "
" 4.	"	240 "	"	50 "
" 4½.	"	260 "	"	60 "



Amerik. Putshyvelar "Stanley", med dubbla järn

Refflad botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av Jackaranda.

N:o 3c.	Längd	230 mm.	Järnets bredd	44 mm.
" 4c.	"	240 "	"	50 "
" 4½c.	"	260 "	"	60 "



N:o 10¼. Vagnmakarhyvel "Stanley" med dubbelt järn

Av blankslipat och svartlackerat järn samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. Omställbart handtag och knopp. Handtaget och knoppen kunna växlas över till endera sidan för arbete mot snedkanter utan risk för händerna. Förskär på bägge sidor göra det möjligt att utföra nothyvling såväl i med- som motträ. Handtag av Jackaranda.


Längd 330 mm. Järnets bredd 54 mm.



Amerikanska Vagnmakarhyvlar "Stanley", med dubbla järn

Av blankslipat och svartlackerat järn samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. I denna hyvel går järnet ut till hyvelns yttersidor och kan därför även användas för hyvling intill en vägg eller dylikt. Handtag av Jackaranda.


N:o 10.	Längd	330 mm.	Järnets bredd	54 mm.
" 10½.	"	235 "	"	54 "



Amerikanska Putshyvelar, med dubbelt järn

Av blankslipat och lackerat järn. Försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av hårt trä. "Stanley" fabrikat men något enklare utförande.


N:o 1203.	Längd	230 mm.	Järnets bredd	44 mm.
" 1204.	"	240 "	"	50 "

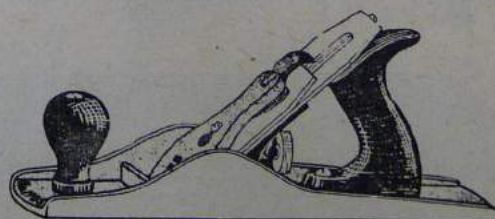

N:o 1205. Amerik. Rubank, med dubbelt järn

Av blankslipat och lackerat järn. Försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av hårt trä. "Stanley" fabrikat men något enklare utförande.

Längd 350 mm, Järnets bredd 50 mm.

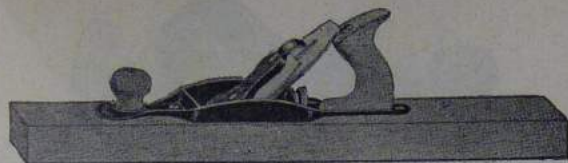

Amerik. Rubankar "Stanley", med dubbla järn

Av extra prima rödbok med svartlackerade järnbeslag samt försedda med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av fernissad bok.

N:o 26.	Längd 380 mm.	Järnets bredd 50 mm.
" 28.	" 455 "	" " 60 "
" 31.	" 610 "	" " 60 "



N:o 62. Amerik. Ändträhyvel "Stanley" m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. Denna hyvel har skarpt lutande järn och är huvudsakligen avsedd för hyvling tvärs över fibrer, och kan man använda mera kraft än till de mindre stöthyvlarna. Den har ställbar spänöppning och lämpar sig för såväl hårt som löst trä.

Längd 350 mm. Järnets bredd 51 mm.



N:o 97. Amerik. Bestöthyvel "Stanley", m. järn

Av järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Ett mycket praktiskt verktyg för pianomakare och finsnickare. Man kan med detta hyvla inuti möbler o. dyl., där platsen ej tillåter användning av andra hyvlar, Längd 250 mm. Järnets bredd 57 mm.



Amerikansk Skrubbyvel "Stanley", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn med handtag av polerad bok. Denna hyvel har ett enkelt järn med avrundad egg och användes huvudsakligen för grovhyvling.


N:o 40.	Längd 240 mm.	Järnets bredd 30 mm.
" 40½.	" 265 "	" " 38 "



N:o 113. Amerikansk Rundhyvel "Stanley" med dubbelt järn

Av svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Denna hyvel har en böjlig stålsula, som kan genom den framtill befintliga ställskruven inställas i varje erforderlig böjning.

Längd 260 mm. Järnets bredd 45 mm



N:o 20. Amerikansk Rundhyvel "Stanley", med dubbelt järn

Av svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Medelst den på hyvelns mitt befintliga ställskruven kan stålsulan inställas i såväl konkavt som konvext läge.


Längd 240 mm. Järnets bredd 45 mm.



Amerikansk Stöthyvel "Stanley", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Försedd med fördjupning i sidorna för fingrarna. Järnet i dessa hyvlar har endast 12° lutningsvinkel, vilket gör att hyveln arbetar lättare i motträ på hårda träslag. Inställbart järn för olika spåntjocklek.

N:o 60½.	Längd 150 mm.	Järnets bredd 35 mm.
" 65½.	" 175 "	" " 42 "

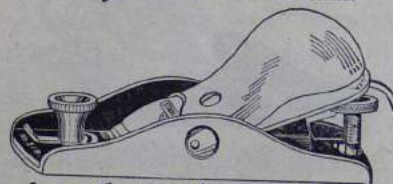

N:o S 18. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn

Helt av stål. Försedd med ställbar spänöppning samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. Spännklaffen är försedd med gångjärn och fasthålls järnet medelst hävarmstryck. Svartlackerad och förnicklad.

Längd 150 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 220. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn samt försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet

Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm

N:o 19. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Försedd med ställbar spänöppning samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. Spännklaffen är förnicklad samt försedd med gångjärn, och fasthålls järnet medelst hävarmstryck. A hyvelns sidor äro fördjupningar för fingrarna.

Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 15. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av blankslipat och svartlackerat järn. Denna stöthyvel är försedd med ställbar spånöppning. Hyveljärnet är även ställbart och regleras med en ställskruv. Å hyvelns sidor äro fördjupningar för fingrarna.
 Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 203. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av blankslipat och svartlackerat järn. Försedd med fördjupning i sidorna för fingrarna samt ställskruv för reglering av hyveljärnet.
 Längd 140 mm. Järnets bredd 35 mm.



N:o 118. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Helt av stål. Ett "bombsäkert" verktyg. Praktiskt taget oförstörbart. Klaffskruven är stukad och kan ej avlägsnas. Fingerstödet är fastnitat. Fördjupningar i sidorna ger gott grepp. Speciellt avsedd för slöjdsolor. Ställbart järn. Förnicklad och svartlackerad.
 Längd 150 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 102. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av svartlackerat järn.
 Längd 140 mm. Järnets bredd 35 mm.



N:o 100½. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av svartlackerat järn. Särskilt avsedd för modellsnickare, fiolbyggare etc. Sulan är böjd i bägge riktningarna med en radie om 7/8" på bredden och 12" på längden.
 Längd 90 mm. Järnets bredd 25 mm.



N:o 101. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av svartlackerat järn.
 Längd 90 mm. Järnets bredd 25 mm.



N:o 131. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av blankslipat och svartlackerat järn. Med fördjupningar i sidorna för fingrarna samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. Genom omflyttning av hyveljärn och ställskruv kan järnet placeras i en extra spånöppning som finnes i hyvelns ena ända. Härigenom kan hyvling ske ända fram i hyvelns längdriktning t. ex. in i ett hörn eller dylikt.
 Längd 200 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 130. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av blankslipat och svartlackerat järn. Hyveljärnet kan placeras i en extra spånöppning i hyvelns ena ända, varigenom hyvling kan ske ända fram i hyvelns längdriktning t. ex. in i ett hörn eller dylikt.
 Längd 200 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 120. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av blankslipat och svartlackerat järn, med hävarm för justering av hyveljärnet.
 Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 110. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av blankslipat och svartlackerat järn. Spännklaffen förnicklad.
 Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.




N:o 103. Amerik. Stöthyvel "Stanley", m. järn
 Av svartlackerat järn med hävarm för reglering av hyveljärnet. Längd 140 mm. Järnets bredd 35 mm.



N:o 140. Amerikansk Sims- och Frishyvel "Stanley", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Med förnicklad spännklaff samt ställskruv för reglering av hyveljernet. Genom den flyttbara sidodelen kan denna hyvel användas till såväl Sims- som Frishyvel. Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 92, 93, 94

Amerikanska Simshyvel "Stanley", med järn

Av järn, helt förnicklad. Hyveljernet och spånöppning äro ställbara medelst ställskruvar. Hyvelns främre del kan borttagas, vilket möjliggör hyvling in i hörn och andra svåråtkomliga ställen.

N:o 90.	Längd 100 mm.	Järnets bredd 25 mm.
" 92.	" 140 "	" 20 "
" 93.	" 165 "	" 25 "
" 94.	" 190 "	" 32 "



N:o 144. Amerikanska Hyvlar "Stanley", med järn, för runda hörn


Av blankslipat och svartlackerat järn. Dessa hyvlar användas för rundning av hörn å vägghpaneler, schatull, hyllfack o. s. v.

N:o 1.	Längd 185 mm.	Järnets bredd 7 mm.
" 2.	" 185 "	" 10 "
" 3.	" 185 "	" 12 "



N:o 66. Amerikansk Fasonhyvel "Stanley"


Helt av förnicklat järn. Användbar för såväl plana som buktiga ytor. Till varje hyvel följer 7 st. fasonjärn och 1 grundklotjärn, slipade i båda ändar, samt 2 anslag, ett för plana och buktiga ytor. Längd 290 mm.



N:o 79. Amerik. Kant- och Nothyvel "Stanley"

Helt av förnicklat järn. Lämplig för sidonotning i panelhörn och notning av alla slags listverk. Försedd med djupmätare. Användbar för såväl höger- som vänsterhyvling.

Längd 130 mm. Järnets bredd 12 mm.

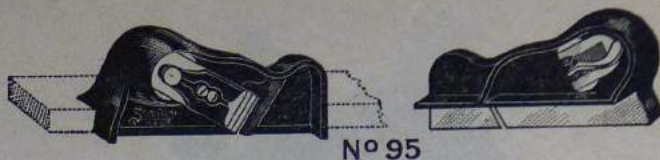

N:o 95. Amerik. Kanthyvel "Stanley", m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn, försedd med hävarm för reglering av hyveljernet. En specialhyvel för hyvling av kanter samt avputsning av ändträ. Ytterst väl justerad. Längd 150 mm. Järnets bredd 22 mm.



N:o 90 A. Amerik. Simshyvel "Stanley", m. järn

Av järn, helt förnicklad. Hyveljernet är ställbart genom ställskruv. Genom den trubbnosiga modellen kan man hyvla väl i hörnen. Längd 100 mm. Järnets bredd 25 mm.



N:o 90 I. Amerik. Simshyvel "Stanley", m. järn

Av järn, lackerad. Samma modell som ovanstående. Ej ställbar hyvel. Ett billigt, men dock praktiskt verktyg. Längd 100 mm. Järnets bredd 25 mm.



N:o 75. Amerik. Simshyvel "Stanley", m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Främre delen av hyveln är flyttbar så att spånöppningen kan regleras. Längd 100 mm. Järnets bredd 25 mm.



N:o 271. Amerik. Grundkloss "Stanley"

Av förnicklat järn. Användes för smärre arbeten såsom inläggningsarbeten, instickning av hyllor, läsplåtar etc. Storlek 75×50 mm. Järnets bredd 7 mm.



N:o 98. Amerikansk Kant- och Nothyvel "Stanley", med järn

Av förnicklat järn. Lämplig för sidonotning i panelhörn och notning av alla slags listverk. Försedd med djupmätare. Handtag av rosenträ.

Längd 105 mm. Järnets bredd 13 mm.



**N:o 78. Amerikansk Sims-, Fals- och Listhyvel
"Stanley", med järn**

Av blankslipat och svartlackerat järn. Denna hyvel har två lägen för hyveljärnet. Försedd med djupmätare samt ställbart anslag för olika bredd. Hyveljärnet är ställbart och regleras medelst hävarm. Borttages armen, varvid anslaget är fäst, så kan detta verktyg användas till såväl sims- som falshyvel. Armen för anslaget kan fastskruvas vid hyvelns båda sidor och erhålles härigenom en listhyvel, som hyvlar åt höger eller vänster.


Längd utom handtag 210 mm. Järnets bredd 38 mm.



**N:o 191. Amerikansk Sims- och Falshyvel
"Stanley", med järn**

Av blankslipat och svartlackerat järn med djupmätare. Denna hyvel sluter sig fullkomligt intill varje sida och kan användas åt såväl höger som vänster vid hyvling i hörn eller mot lodräta ytor.

Längd utom handtag 200 mm. Järnets bredd 31 mm.




Amerikanska Nothhyvel "Stanley", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Försedda med djupmätare samt ställbart anslag. Dessa hyvelar äro speciellt avsedda för arbeten där metalltättningslister skola anbringas.

Med hyvel N:o 248 följer 2 st. järn i dim. $\frac{1}{8}$ " och $\frac{5}{32}$ ". Med hyvel N:o 248 A följer 7 st. järn i dim. $\frac{1}{8}$ ", $\frac{5}{32}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{7}{32}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ " och $\frac{3}{8}$ ".

N:o 248. Längd 240 mm.

N:o 248 A. Längd 240 mm.



N:o 378. Amerik. Falshyvel "Stanley", m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. För ändamål som ovanstående hyvel N:o 248 men kan även användas för andra arbeten. Avsedd för all slags falshyvling inom verktygets kapacitet. Försedd med ett $\frac{13}{16}$ " järn, anslag med stoppbrickor och höger och vänster djupmätare samt en bred djupmätare, som kan användas på bägge sidor av hyveln för järn, som är bredare än $\frac{3}{4}$ ". Längd 200 mm.


N:o 378 A. Extra järn $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " samt 1" breda passande till hyvel N:o 378.



**N:o 289. Amerikansk Fris-, Fals- och Listhyvel
"Stanley", med järn**

Av blankslipat och svartlackerat järn. Borttages armen, varvid anslaget är fäst, så kan detta verktyg användas till Falshyvel. Armen för anslaget kan fastskruvas vid hyvelns båda sidor och erhålles härigenom en listhyvel, som hyvlar åt höger eller vänster. Den är även försedd med djupmätare.


Längd utom handtag 210 mm. Järnets bredd 45 mm.



**N:o 278. Amerikansk Sims-, Fals- och Listhyvel
"Stanley", med järn**

Av blankslipat och svartlackerat järn. Sidor och botten vinkelräta. Med omflyttbara anslag så att höger- och vänsterhyvling möjliggöres. Försedd med djupmätare. Järnet ställbart och regleras med en hävarm. Främre delen av hyveln kan med lätthet avtagas, vilket möjliggör hyvling i hörn och andra svåråtkomliga platser.

Längd 170 mm. Järnets bredd 25 mm.




Amerikanska Nothhyvel "Stanley", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Med dessa erhålles ett exakt arbete och det snett ställda järnet samt två ställbara förskär giva rena och fina stråk. Försedd med ställbar djupmätare.

N:o 39 A. Längd 200 mm. Järnets bredd 13 mm.

" 39. " 200 " " " 19 "



N:o 239. Amerik. Nothhyvel "Stanley", m. järn


Av svartlackerat järn. Försedd med dubbelt lansettjärn, djupmätare samt ställbart sidanslag. Speciellt avsedd för notning av skärmar i ramstycken och fyllningar etc. Längd 185 mm. Järnets bredd $4\frac{1}{2}$ mm.



N:o 12. Amerik. Fanérhyvel "Stanley", m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn, med handtag av Jackaranda. Genom att handtaget är placerat över mitten på hyveln, gives densamma en jämn balans. Bladen kunna justeras sidvis och i vinkel samt kunna starkt fastsättas i den ställning som önskas. De kunna även användas som tandhyvlar och för avskrapning av gammal färg eller lim samt vid utjämnande av träytan, innan densamma skall fanéras.

Hyvelns längd 160 mm. Järnets bredd 72 mm.

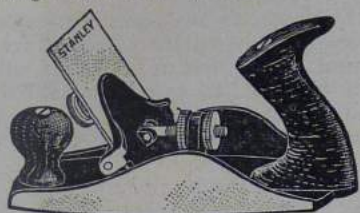

N:o 112. Amerik. Fanérhyvel "Stanley", m. järn

Av blankslipat och svartlackerat järn med ställskruv samt handtag av Jackaranda. Denna hyvel begagnas vid putsning av fanér. Den kan även användas som tandhyvel och lämpar sig dessutom utmärkt för avskrapning av gammal färg eller lim.

Längd 230 mm. Järnets bredd 72 mm.



N:o 81. Amerik. Sicklingshyvel "Stanley", med järn

Av järn, helt förnicklad. Med en extra löstagbar botten av Jackaranda, att användas vid finare snickeriarbeten. Handtagen äro uppbyggda för att skydda händerna under arbetet.

Längd 250 mm. Järnets bredd 65 mm.



N:o 80. Amerik. Sicklingshyvel "Stanley", med järn

Av svartlackerat järn. Hyveljärnet kan böjas något utåt genom att tillskruva den å ovanstående illustration angivna skruven, vilket är en betydande fördel vid beagnandet av detta verktyg.

Längd 280 mm. Järnets bredd 70 mm.



N:o 70. Amerik. Lådhyvel "Stanley", m. järn

Ställbar. Av svartlackerat järn med handtag av poletrat trä. En utmärkt hyvel, som även kan användas för hyvling av golv.

Längd 330 mm. Järnets bredd 50 mm.



N:o 12 1/2. Amerik. Fanérhyvel "Stanley", m. järn


Av blankslipat och svartlackerat järn med handtag av Jackaranda. Genom att handtaget är placerat över mitten på hyveln, gives densamma en jämn balans. Bladen kunna justeras sidvis och i vinkel samt kunna starkt fastsättas i den ställning som önskas. De kunna även användas som tandhyvlar och för avskrapning av gammal färg eller lim samt vid utjämnande av träytan, innan densamma skall fanéras. Denna hyvel har en extra botten av Jackaranda, särskilt avsedd att användas å finare arbeten. Densamma kan när så önskas borttagas och då den blivit sliten ersättas med en ny.

Hyvelns längd 160 mm. Järnets bredd 72 mm.

N:o 12 3/4. Amerik. Fanérhyvel "Stanley", m. järn




Av blankslipat och svartlackerat järn, med handtag av rosenträ. Genom att handtaget är placerat över mitten på hyveln, gives densamma en jämn balans. Bladen kunna justeras sidvis och i vinkel samt kunna starkt fastsättas i den ställning som önskas. De kunna även användas som tandhyvlar och för avskrapning av gammal färg eller lim samt vid utjämnande av träytan, innan densamma skall fanéras. Denna hyvel har en hög Jackarandasula som ger bättre fjädring åt bladet. Sulan, som är utbytbar, är så skuren, att ändfibrerna i träet bilda slityta, vilken sålunda är särskilt hållbar. Hyvelns längd 160 mm. Järnets bredd 72 mm.

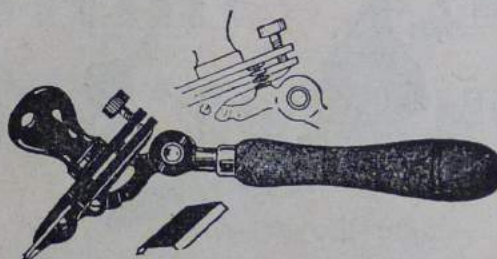

N:o 82. Amerik. Sicklingsskrapa "Stanley", med järn

Av svartlackerat järn. Ställbar. För skrapning av golv och hörnor, borttagande av oljefärg etc. En fjäder i stommen verkar som stötdämpare och förhindrar vibration. Försedd med två blad, ett rakt blad med fasad egg och ett blad med två egg, som kunna skäras med en fil. Skaflet av ädelträ.


Längd 300 mm. Järnets bredd 75 mm.



N:o 292. Amerik. Sicklingsskrapa "Stanley", med järn

Av svartlackerat järn med rött skaft av ädelträ. Användes för borttagande av målarfärg och fernissa, för golvskrapning och liknande arbeten. Det omställbara tvåeggade bladet kan skäras med fil. Bryning obehövlig. En läderdyna under bladet hindrar vibrationen.

Längd 310 mm. Järnets bredd 65 mm.


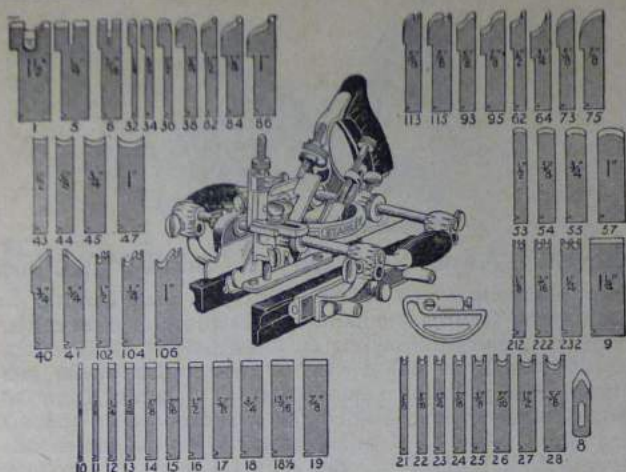


N:o 55. Amerikansk Universalhyvel "Stanley"

Av järn, fint förnicklad. Komplet med 55 olika järn enl. illustr. Handtag och anslagens slitskenor av polerat rosenträ. Hyveln består av en huvuddel försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet, en ställbar djupmätare samt ett lansettjärn med anhåll. På de genom hyveln gående armarna finnas en flyttbar del (B) med ställbar botten, ett stöd (C), vilket kan, om så fordras, sättas som ett extra anhåll framför hyveljärnet, samt två ställbara sidanslag, 1 större (D) och 1 mindre (E), båda försedda med handtag. Slitskenorna på anslagen kunna, genom att lossa på fästskruvarna, ställas i olika lutningar upp till 45° vinkel. Det större anslaget är dessutom försett med ställskruv för noggrann inställning i sidled.

Denna hyvel kan användas som Sims-, Not-, Fals-, List-, Käl-, Rundstav-, Fönsterbågs-, Spånhyvel m. fl. och ersätter således ett helt sortiment hyvlar. Motsvarande uppsättning av vanliga hyvlar skulle kosta flera gånger så mycket som en hyvel n:o 55. Dessa hyvlars vikt skulle även bli större och skulle upptaga ojämförligt mera plats. På grund av den lodräta ställbara botten, kan vilket hyveljärn som helst användas.


Hyveln åtföljes av 55 st. olika järn i enlighet med illustrationen, 1 st. anslag att användas vid hyvling av buktiga ytor, 2 st. extra armar för anslagen samt 1 st. skruvmejsel. Hyveljärnen äro inlagda i 4 trälådor, dessa jämte hyveln äro förpackade i prydlig trälåda. Illustrerad broschyr medföljer varje hyvel.

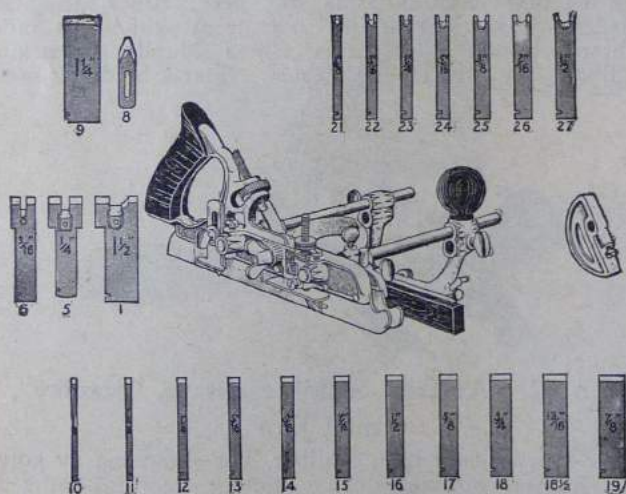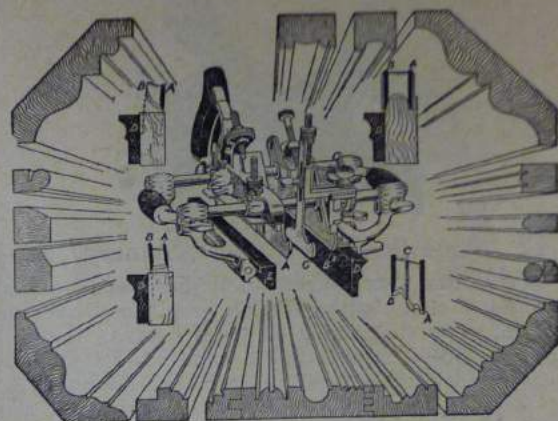

N:o 45. Amerik. Kombinerad Hyvel "Stanley"

Av järn, fint förnicklad. Komplet med 23 olika järn enl. illustr. Handtag och anslagens slitskenor äro av rosenträ. Hyveln är försedd med 2 ställbara djupmätare, 1 lansettjärn med anhåll, ställskruv för reglering av hyveljärnet samt ett flyttbart sidanslag, vilket medelst en ställskruv kan jusertas för noggrannare inställning i sidled. Denna hyvel kan användas som Sims-, Not-, Fals-, List-, Spånt-, Fönsterbågs- samt Rundstavhyvel etc. och åtföljes av följande järn och delar: 1 st. Fönsterbågsjärn 1½", 2 st. Spåntjärn 7/8", 1½", 12 st. Sims-, Not-, Fals- och Listjärn från 1/8"–1¼", 7 st. Rundstavjärn från 1/8"–1/2", 1 st. Lansettjärn, 2 st. 11 cm. och 2 st. 21 cm. långa armar för de flyttbara anslagen, 1 st. anslag att användas vid hyvling av buktiga ytor samt 1 st. skruvmejsel. Hyveljärnen äro inlagda i 2 trälådor. Dessa jämte hyveln äro inlagda i prydlig trälåda.


Illustrerad broschyr medföljer varje hyvel.

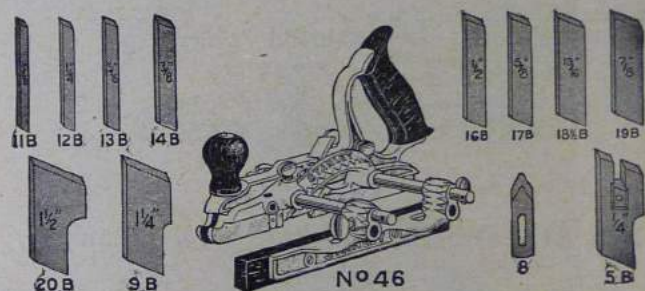

N:o 46. Amerik. Kombinerad Hyvel "Stanley"


Helt av järn, fint förnicklad. Komplet med 12 olika järn enligt illustr. Handtag och anslagens slitskenor av rosenträ. Hyveln är försedd med justerbar djupmätare och ett ställbart sidanslag. Kan användas som Sims-, Fris-, Fals-, List-, Spånt- och Nothyvel samt åtföljes av följande järn: 10 st. Sims-, Fris-, Fals-, List- och Notjärn från 3/16"–1½", 1 st. Spåntjärn och 1 st. Lansettjärn.

Hyvelns längd 260 mm.

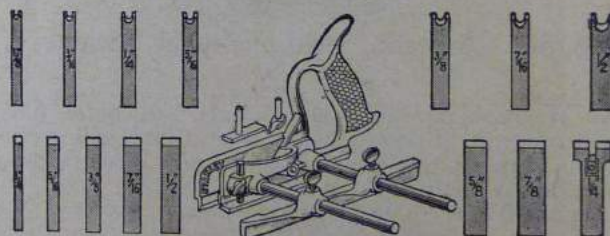


N:o 50. Amerik. Kombinerad Hyvel "Stanley"


Av järn, fint förnicklad. Komplet med 17 olika järn enligt illustr. Hyveln är försedd med 2 djupmätare, ett på vardera sidan samt har ett flyttbart sidanslag. Kan användas som Sims-, Not-, Fals-, List-, Spånt- och Rundstavhyvel etc. och åtföljes av järn i följande storlekar: 9 st. Sims-, Not-, Fals- och Listjärn från 1/8"–7/8", 7 st. Rundstavjärn från 1/8"–1/2" samt 1 st. Spåntjärn 1½". Hyveljärnen äro placerade i en trälåda som jämte hyveln är inlagd i en tjock kartong. Hyvelns längd 230 mm.

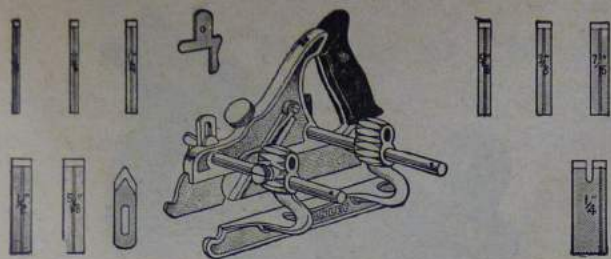**N:o 143. Amerik. Kombinerad Hyvel "Stanley"**


Helt av järn, fint förnicklad. Handtag av polerat rosenträ. Kompletterat med 10 järn enligt illustr. Hyveln är försedd med djupmätare och har ett ställbart sidanslag. Kan användas som Sims-, Not-, Fals-, List- och Spånthyvel och åtföljes av järn i följande storlekar: 8 st. Sims-, Not-, Fals- och Listjärn från $\frac{1}{8}$ "— $\frac{5}{8}$ ", 1 st. Spåntjärn och 1 st. Lansettjärn. Hyvelns längd 230 mm.

**N:o 71. Amerik. Grundkloss "Stanley"**


Av järn, fint förnicklad. Försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet, upphöjd spånöppning samt extra anhåll för hyveljärnet. Med 3 järn: 1 st. $\frac{1}{4}$ ", 1 st. $\frac{1}{2}$ " och 1 st. $\frac{1}{2}$ " spetslipat.

**N:o 71 1/2. Amerik. Grundkloss "Stanley"**



Av järn, fint förnicklad samt försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Med 3 järn: 1 st. $\frac{1}{4}$ ", 1 st. $\frac{1}{2}$ " och 1 st. $\frac{1}{2}$ " spetslipat.

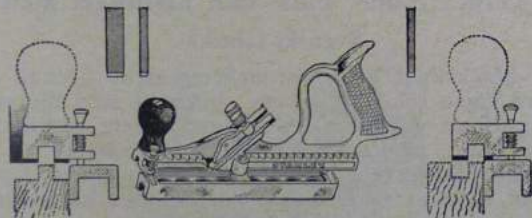**N:o 48. Amerik. Spånt- och Nothyvel "Stanley", med järn**



Helt av järn, fint förnicklad. Denna hyvel är försedd med två notjärn av samma bredd och ett extra brett järn. Anhållet kan inställas så att det antingen sätter bägge järnen i arbete för skärning av spånt eller endast det ena järnet för skärning av not. Det extra breda järnet används för spåntskärning när brädan är för tjock för de mindre järnen. Skär $\frac{5}{16}$ ", not på bräder från $\frac{3}{4}$ " till $1\frac{1}{4}$ ". Längd 225 mm.

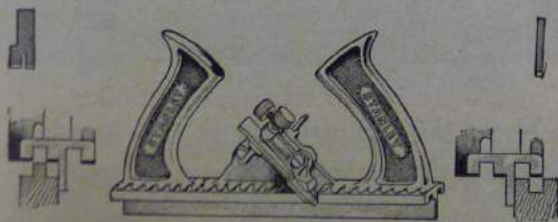**N:o 148. Amerik. Spånt- o. Nothyvel "Stanley", med järn**


Helt av järn, fint förnicklad. Denna hyvel har tvenne järn, ett spånt- och ett nothyveljärn. Skär $\frac{1}{4}$ ", not i bräder från $\frac{3}{4}$ " till 1". Center på $\frac{5}{8}$ ". Längd 230 mm.

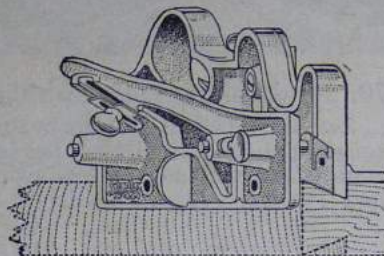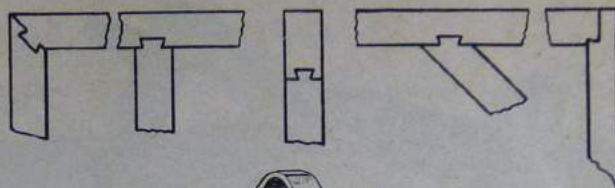**N:o 444 Amerik. Gradhyvel "Stanley"**


Helt av järn, fint förnicklad samt ställbar för olika bredd och djup. Med denna kan man skära tappar och urtag av alla storlekar i de fall, då tappens bredd är över $\frac{1}{4}$ " och urtagets diup högst $\frac{3}{4}$ ". Själva hyveln är så konstruerad att gradens lutning beaktats. Denna är alltid 20° och följaktligen behöver bredden på botten av urtaget ej tagas med i räkningen när man lägger upp arbetet. Tappen och urtaget skäras var för sig så att fogen kan göras antingen med parallella eller med koniska sidor. Ett cirkulär med fullständig handledning i hopfogningsarbete och verktygets användning bipackas varje hyvel. 4 st. järn i olika bredder medfölja. Hyvelns längd 220 mm. Järnens bredd i eng. tum $\frac{1}{32}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{8}$ ".

**N:o 57. Kärnlådshyvel "Stanley"**

För framställning av runda kärnlådor, antingen raka eller koniska. Hyvelns sidor stå i rät vinkel mot varandra och följaktligen skär hyvelspetsen på cirkelns omkrets under det att sidorna vila mot skärets kanter. Förnicklad. Handtag och horn av jackaranda. Försedd med ett par tillsatsdelar för utförande av halvcirklar från 1" till 5". Längd 250 mm. Järn 22 mm.

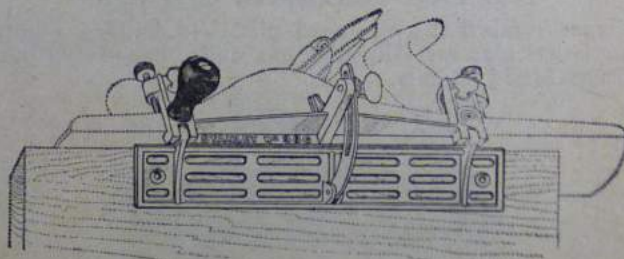**N:o 386. Amerik. Fogmått "Stanley"**

Av förnicklat järn. Att användas i förening med hyvel av järn varigenom man bliver i stånd att hyvla sneda kanter i vilken vinkel som helst mellan 30° och 90° med fullständig noggrannhet. Måttet kan fastsättas på höger eller vänster sida av hyveln. Längd 280 mm.

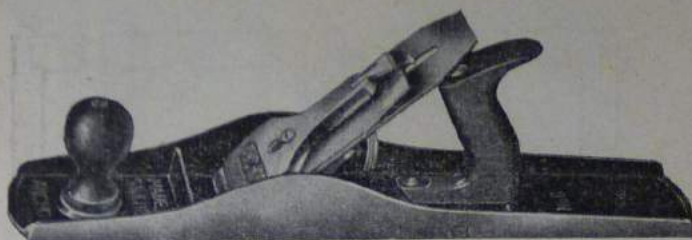

N:o 1170. Rubankar, med dubbla järn

Slät botten. Svenskt fabrikat. Högsta kvalitet. Botten och sidorna noggrant slipade. Ställskruv för reglering av hyveljärnet. Fullt jämförbara med amerikanska.

N:o 5.	Längd	350 mm.	Järnets bredd	50 mm.
" 6.	"	450 "	"	60 "
" 7.	"	550 "	"	60 "

N:o 1171. Rubankar, med dubbla järn

Refflad botten. Svenskt fabrikat. Högsta kvalitet. Botten och sidorna noggrant slipade. Ställskruv för reglering av hyveljärnet.

N:o 5c.	Längd	350 mm.	Järnets bredd	50 mm.
" 6c.	"	450 "	"	60 "
" 7c.	"	550 "	"	60 "



N:o 1120. Stöthyvel, med järn

Svenskt fabrikat. Av blankslipat och svartlackerat järn med hävarm för justering av hyveljärnet. Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 1110. Stöthyvel, med järn

Svenskt fabrikat. Av blankslipat och svartlackerat järn. Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.




N:o 1500. Stöthyvel, med järn

Svenskt fabrikat av pressad plåt. Vid hyvling i hörn kan järnet placeras i hyvelns ena ända. Längd 190 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 1130. Stöthyvel, med järn

Svenskt fabrikat. Av blankslipat och svartlackerat järn. Hyveljärnet kan placeras i en extra spånöppning i hyvelns ena ända, varigenom hyvling kan ske ända fram i hyvelns längdriktning t. ex. in i ett hörn eller dylikt. Längd 200 mm. Järnets bredd 42 mm.

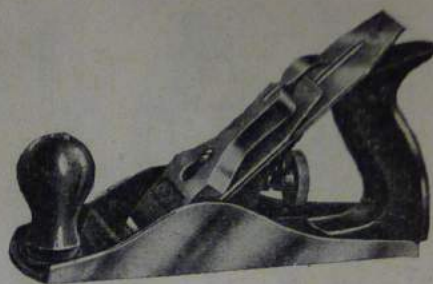

N:o 1174. Putshyvlar, med dubbla järn


Slät botten. Svenskt fabrikat. Högsta kvalitet. Botten och sidorna noggrant slipade. Ställskruv för reglering av hyveljärnet. Fullt jämförbara med amerikanska.

N:o 3.	Längd	230 mm.	Järnets bredd	44 mm.
N:o 4.	Längd	240 mm.	Järnets bredd	50 mm.

N:o 1175. Putshyvlar, med dubbla järn

Refflad botten. Svenskt fabrikat. Högsta kvalitet. Botten och sidorna noggrant slipade. Ställskruv för reglering av hyveljärnet.

N:o 3 c.	Längd	230 mm.	Järnets bredd	44 mm.
N:o 4 c.	Längd	240 mm.	Järnets bredd	50 mm.

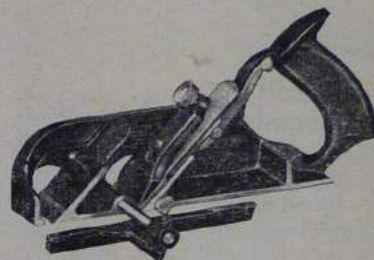

N:o 1178. Sims-, Fals- och Listhyvel med järn

Svenskt fabrikat.

Av blankslipat och svartlackerat järn. Denna hyvel har två lägen för hyveljärnet. Försedd med djupmätare samt ställbart sidanslag. Borttages armen, varvid anslaget är fäst, så kan detta verktyg användas till såväl sims- som falshyvel. Armen för anslaget kan fastskruvas vid hyvelns båda sidor och erhålles härigenom en listhyvel, som hyvlar åt höger eller vänster.

Längd 210 mm. Järnets bredd 38 mm.



N:o 1180. Simshyvel (s. k. "groda")

Bästa Eskilstuna fabrikat. Av svartlackerat järn samt försedd med 2 järn placerade i hyvelns ena ända. Denna hyvel är särdeles lämplig för hyvling i dörr- och fönsterkarmar etc. eller på andra platser, där utrymmet ej medger användandet av annan hyvel.

Längd 200 mm. Bredd 70 mm. Järnets bredd 30 mm.

N:o 1184. Hyveljärn passande till hyvel N:o 1180.

Hyvlar av "Kunz" utmärkta fabrikat

Kunz hyvlar äro tillverkade av bästa material, noggrant justerade med sidor och botten vinkelräta. Genom den ställbara stödplattan kan spånöppningen regleras och sålunda anpassas för olika ändamål.



Rubankar "Kunz", med dubbla järn

Slät botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av polerat trä.


N:o 05.	Längd	350 mm.	Järnets bredd	50 mm.
" 06.	"	450 "	"	60 "
" 07.	"	540 "	"	60 "
" 08.	"	600 "	"	66 "



Rubankar "Kunz", med dubbla järn

Refflad botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av polerat trä.


N:o 05c.	Längd	350 mm.	Järnets bredd	50 mm.
" 06c.	"	450 "	"	60 "
" 07c.	"	540 "	"	60 "
" 08c.	"	600 "	"	66 "

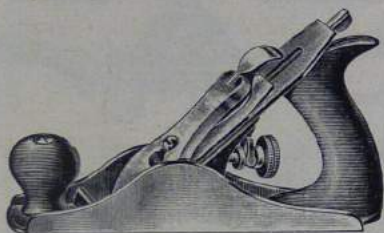

Putshyvlar "Kunz", med dubbla järn

Slät botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av polerat trä.

N:o 03.	Längd	230 mm.	Järnets bredd	44 mm.
" 04.	"	240 "	"	50 "
" 04½.	"	250 "	"	60 "

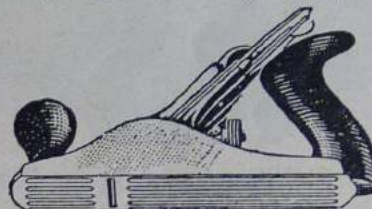

Putshyvlar "Kunz", med dubbla järn

Refflad botten. Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av polerat trä.

N:o 03c.	Längd	230 mm.	Järnets bredd	44 mm.
" 04c.	"	240 "	"	50 "
" 04½c.	"	250 "	"	60 "



N:o 0113. Rundhyvel "Kunz", med dubbelt järn

Av svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet.

Den böjliga stålsulan kan medelst ställskruven inställas för hyvling av såväl plana som buktiga ytor.

Längd 260 mm. Järnets bredd 45 mm.




N:o 062. Ändträhyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn samt försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet.

Denna hyvel har skarpt lutande järn och är huvudsakligen avsedd för hyvling tvärs över fibrer och kan man använda mera kraft än till de mindre stöthyvlarna. Verktöget har ställbar spånöppning och lämpar sig för såväl hårt som löst trä.


Längd 350 mm. Järnets bredd 51 mm.



N:o 020. Rundhyvel "Kunz", med dubbelt järn

Av svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Den böjliga stålsulan kan genom den i hyvelns mitt befintliga skruven inställas såväl konkav som konvex. Någon rubbning av densamma under arbetet är alldeles utesluten. På grund av att stålsulan är fäst vid båda ändarna och ställskruven är anbragt i hyvelns mitt, uppnås största noggrannhet och hålles sulan fast i samma läge.


Längd 240 mm. Järnets bredd 45 mm.

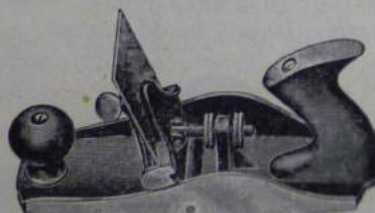

N:o 0112. Fanérhyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av polerat trä. Denna hyvel begagnas vid putsning av fanér. Den kan även användas som tandhyvel.

Längd 240 mm. Järnets bredd 70 mm.



N:o 012. Fanérhyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn samt med ställskruv för reglering av hyveljärnet. Handtag av polerat trä. Kan även användas som tandhyvel och för ayskrapning av gammal färg eller lim samt vid utjämnande av träytan, innan densamma skall fanéras.

Hyvelns längd 160 mm. Järnets bredd 70 mm.



N:o 080. Sicklingshyvel "Kunz", med järn

Av svartlackerat järn. Hyveljärnet kan böjas något utåt genom att tillskruva den å ovanstående illustration angivna skruven, vilket är en betydande fördel vid begagnandet av detta verktyg.


Längd 280 mm. Järnets bredd 70 mm.



N:o 0220. Stöthyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Försedd med ställskruv för reglering av hyveljärnet.

Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.

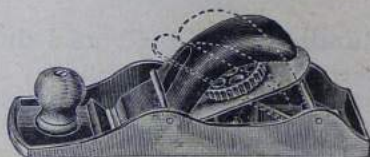

N:o 0130. Stöthyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Hyveljärnet kan placeras i en extra spänöppning i hyvelns ena ända, varigenom hyvling kan ske ända fram i hyvelns längdriktning t. ex. in i ett hörn eller dylikt.

Längd 200 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 0120. Stöthyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Försedd med en hävarm för justering av hyveljärnet.

Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 0103. Stöthyvel "Kunz", med järn

Av svartlackerat järn. Hyveljärnet regleras med en hävarm.


Längd 140 mm. Järnets bredd 35 mm.



N:o 0102. Stöthyvel "Kunz", med järn

Av svartlackerat järn.


Längd 140 mm. Järnets bredd 35 mm.

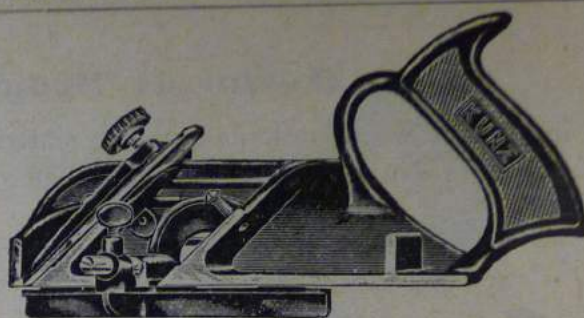

N:o 078. Sims-, Fals- och Listhyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn. Denna hyvel har två lägen för hyveljärnet. Försedd med djupmätare samt ställbart sidanslag. Borttages armen, varvid anslaget är fäst, så kan detta verktyg användas till såväl sims- som falshyvel. Armen för anslaget kan fastskruvas vid hyvelns båda sidor och erhålles härigenom en listhyvel, som hyvlar åt höger eller vänster.

Längd 210 mm. Järnets bredd 38 mm.

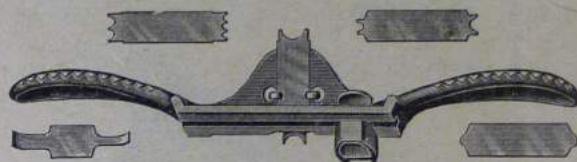

N:o 066. Fasonhyvel "Kunz"

Av svartlackerat järn. Till denna hyvel följa 7 järn, som äro slipade i båda ändarna. Användes vid kälning av såväl jämna som buktiga ytor. För jämna ytor användes det fyrkantiga anslaget och för buktiga ytor det ovala.


Hyvelns längd 290 mm.



N:o 0110. Stöthyvel "Kunz", med järn

Av blankslipat och svartlackerat järn.

Längd 175 mm. Järnets bredd 42 mm.



N:o 0100



N:o 0101

Stöthyvlar "Kunz", med järn


Av svartlackerat järn.

N:o 0100. Längd utom handtag 90 mm. Järnets bredd 25 mm.


N:o 0101. Längd 90 mm. Järnets bredd 25 mm.

**N:o 0300. Putshyvel "Kunz", med järn**

Av blankslipat och svartlackerat järn. Praktisk och billig hyvel, särskilt lämplig för amatörer. Längd 210 mm. Järnets bredd 44 mm.

**N:o 075. Simshyvel "Kunz", med järn**

Av blankslipat och svartlackerat järn. Främre delen av hyveln är ställbar så att spånöppningen kan regleras. Längd 100 mm. Järnets bredd 25 mm.

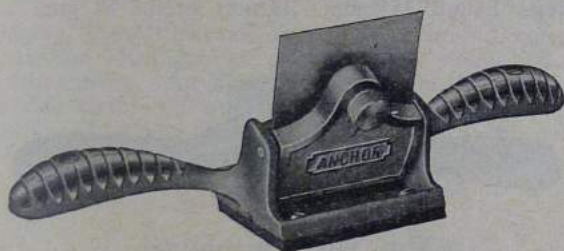**N:o 181. Parkettskrapa med järn**

Förstklassigt svenskt fabrikat. Av järn, helt förnicklad. Botten klädd med teak-trä. Längd 260 mm. Bredd å järnet 2½ tum.

**N:o 051. Spånhyvel "Kunz"**

Av svartlackerat järn med böjda handtag och dubbelt järn. Längd 250 mm. Järnets bredd 52 mm.

**N:o 064. Spånhyvel "Kunz"**

Av svartlackerat järn. Längd 230 mm. Järnets bredd 45 mm.

**N:o 060. Spånhyvel "Kunz"**

Av svartlackerat järn med ett konkavt och ett rakt slipat järn. Längd 255 mm. Järnets bredd 33 och 42 mm.



N:o 098




N:o 099

Kant- och Nothyvel "Kunz", med järn

Av förnicklat järn. Lämpliga för sidnotning i panel-hörn och notning av alla slags listverk. Försedda med djupmätare. Handtag av rosenträ.

N:o 098. Höger. Längd 105 mm. Järnets bredd 13 mm.

„ 099. Vänster. „ 105 „ „ „ 13 „

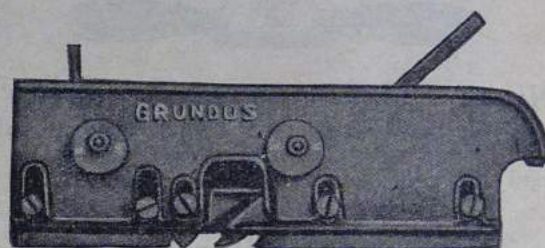**N:o 9. Not- och Grundhyvel "Grundus"**

Förstklassigt svenskt fabrikat. Skär grundspår, genomgående och med förtäckta ändar exakt till bredd och djup. Stål från 6 till 45 mm. spårbredder i samma hyvel. Förnicklat utförande. Levereras med 6, 8, 10, 15 och 22 mm. stål samt därtill hörande parallellbitar.

Bruksanvisning medföljer varje hyvel.

**N:o 053. Spånhyvel "Kunz"**

Av svartlackerat järn med böjda handtag och ställbar spånöppning. Enkelt järn.

Längd 250 mm. Järnets bredd 52 mm.

**N:o 065. Spånhyvel "Kunz"**

Av svartlackerat järn. Medelst ställskruvarna kunna anslagen flyttas och kanter intill 38 mm. hyvlas.

Längd 265 mm. Järnets bredd 38 mm.

**N:o 056. Spånhyvel "Kunz"**

Av svartlackerat järn. Med böjda handtag och dubbelt järn. Längd 450 mm. Järnets bredd 65 mm.



N:o 151. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Av svartlackerat järn med böjda handtag och dubbelt järn samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. Längd 255 mm. Järnets bredd 54 mm.

N:o 151 R. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Rundad sula, annars lika som N:o 151.



N:o 152. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Av svartlackerat järn med raka handtag och dubbelt järn samt ställskruv för reglering av hyveljärnet. Längd 255 mm. Järnets bredd 54 mm.



N:o 60. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Av svartlackerat järn med ett konkavt och ett rakt slipat järn. Längd 255 mm. Järnets bredd 38 mm.



N:o 64. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Av svartlackerat järn. Längd 230 mm. Järnets bredd 45 mm.



N:o 351. Spånhyvel

Bästa svenska fabrikat. Av svartlackerat järn med böjda handtag och dubbelt järn. Längd 250 mm. Järnets bredd 55 mm.



N:o 364. Spånhyvel

Bästa svenska fabrikat. Av svartlackerat järn. Längd 220 mm. Järnets bredd 45 mm.



N:o 360. Spånhyvel

Bästa svenska fabrikat. Av svartlackerat järn med ett konkavt och ett rakt slipat järn. Längd 250 mm. Järnets bredd 33 och 42 mm.



N:o 51. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Av svartlackerat järn med böjda handtag och dubbelt järn. Längd 255 mm. Järnets bredd 54 mm.



N:o 53. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Av svartlackerat järn med böjda handtag och ställbar spånöppning. Enkelt järn. Längd 255 mm. Järnets bredd 54 mm.



N:o 65. Amerik. Spånhyvel "Stanley"

Av svartlackerat järn. Medelst ställskruvarna kunna anslagen flyttas och kanter intill 38 mm. hyvlas med detta verktyg. Längd 255 mm. Järnets bredd 38 mm.





N:o 340. Spånhyvel

Bästa svenska fabrikat. Av svartlackerat järn. Längd 270 mm. Järnets bredd 60 mm.

N:o 29. Amerikanskt Fasjärn "Stanley"

För avrundning av skarpa kanter. Med olika skär i båda ändar.

Längd 135 mm. Hålens diam. 6 och 10 mm.

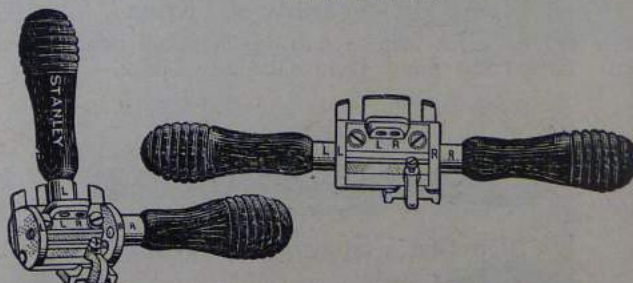


N:o 67. Amerik. Universal-Spånhyvel "Stanley", med järn

Av förnicklat järn. Handtag av Jackaranda. Hyveln är försedd med ett ställbart anslag, varigenom den även kan användas för falsning och notning etc. Handtagen kunna dessutom placeras i hyvelns övre del. Härigenom möjliggöres hyvling i hörn, intill en vägg eller dylikt. En flat och en rund botten medfölja. Användbar på såväl plana som buktiga ytor.

Längd 250 mm. Järnets bredd 50 mm.


Verkt yg f r bearbetning av h rdfiberplattor.

Den  kade anv ndning, som h rdfiberplattor f tt f r s v l bostads- som butiks nredningar, har skapat efterfr gan p  specialverkt yg f r bearbetning av detta material. Vi erbjuda h rmed verkt yg, som Stanley-verken framst llt och som genom sin effektivitet s kert skola bli v ra d r v intresserade kunder till gl dje.

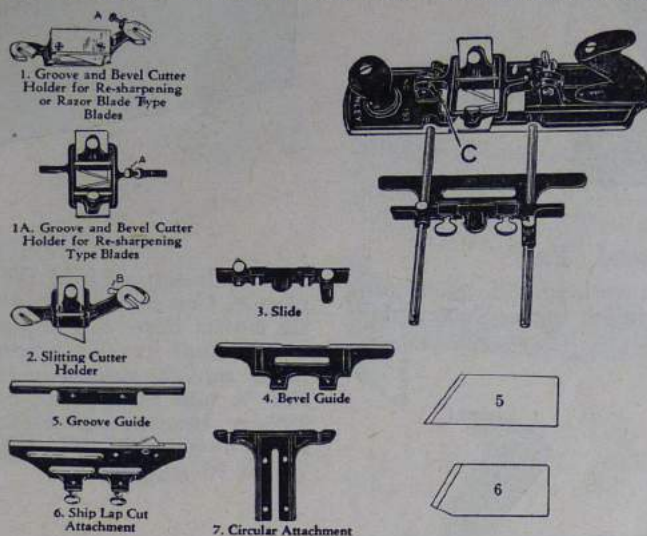

N:o 193. "Fiber Board" hyvel "Stanley"

Snickare, f nsterdekor t rer och  ver huvud taget alla som  gna sig  t inredningsarbeten, anse detta verkt yg vara den verkliga l sningen av problemet att sk ra och tekniskt handh va det inredningsmaterial, som utg res av olika slags fiberskivor. Anv ndes f r att klyva, fasa, nota och gera fiberskivor. Den best r av sj lva hyvelstocken med armar och fixturerna n:o 1 A, 2, 3, 4 och 5 samt ett omslipningsj rn av vardera av f ljande slag: h ger- och v nsternotj rn, klyvj rn, h ger- och v nsterj rn f r gering och ett s rskilt h gerj rn f r notsk rning. L ngd 310 mm.

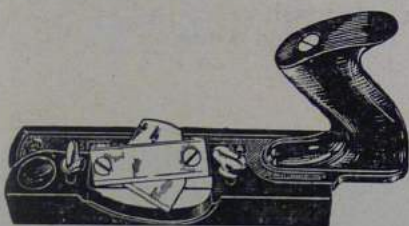

N:o 195. Fasssk rare "Stanley"

Med dessa kunna faser eller snedkanter upp till $\frac{3}{16}$ " sk ras. Fasbredden kan  ndras genom att anslaget h jes eller s nkes. Sk rvinkeln install s genom att j rnets vinkel  ndras. Lackerat utf rande med handtag av  deltr . Kraftigt j rn. L ngd 215 mm.




N:o 197. Reffelj rn "Stanley"

Med detta kunna sp r eller refflor sk ras i h rdfiberplattor, vilka p  detta s tt kunna bibringas m nster, som imitera murverk av olika slag etc. Bladet  r gjort av finaste verkt ygsst l och har tv  skarpa, f rdigbrynta eggar. Handtaget  r av h rdl nn. L ngd 115 mm.



Prov p  h rdfiberplatta m nstrad med reffelj rn n:o 197.



N:o 194. Fashyvel f r fiberskivor, "Stanley"

Ett enkelt och praktiskt supplementverkt yg till fibersk rare n:o 193. H rmed kan faser sk ras upptill $\frac{3}{8}$ " under det att verkt yet 193 omst lles f r annat sk rningsarbete, varigenom man sparar tid. Handtag av h rdl nn. Levereras komplett med 6 rakbladsj rn. L ngd 210 mm.




N:o 199. Kniv f r rakbladsj rn, "Stanley"

Ett h ndigt verkt yg f r trimning av fiberskivor och f r utf rande av m nster   desamma,  vensom bearbetning av s dana skivor f r fri hand. Kan  ven anv ndas f r sk rning av korkmattor, klich plattor samt f r papper, papp, l der etc. Tillverkad av aluminium. Sex speciella rakbladsj rn medf lja av vilka fem finnas f rvarade i ett magasin i skaftet. L ngd 150 mm.


N:o 1299. Kniv f r rakbladsj rn, "Stanley"

Samma verkt yg som ovanst ende, fast tillverkad av lackerat j rn. L ngd 125 mm.

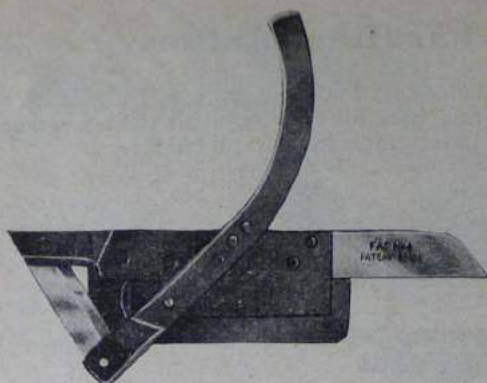


N:o 4. Fashyvel "Fas"

Svenskt fabrikat. Oumbärligt verktyg vid uppsättning av träfiberplattor med s. k. osynliga fogar. Kniven ställbar. Hyvelns längd 255 mm. Höjd 180 mm.

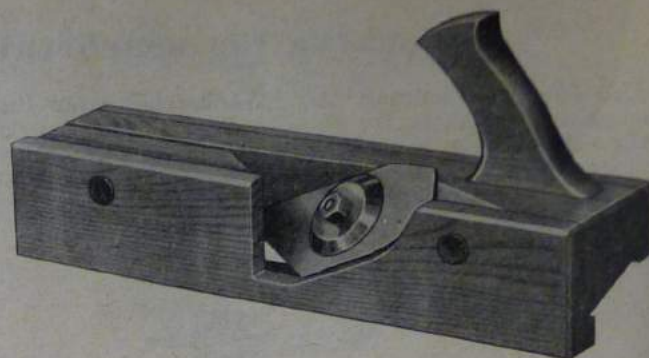

N:o 345. Masonitehyvel

Förstklassigt svenskt fabrikat. För fasning av träfiberplattor. Ger en extra lång fas, som efter en limning visar sig motstå bryt- och dragprov i lika hög grad som plattan. Genom hyvelns konstruktion kan fasbredden hållas inom rimliga gränser, oavsett tjockleken på plattorna. För $\frac{1}{8}$ tum hård platta bör man t. ex. använda en c:a 20 mm. bred limyta. Den i marknaden varande absolut bästa hyveln för träfiberplattor. Hela längden 340 mm. Bredd 90 mm.

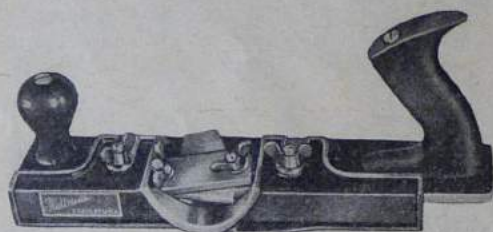


N:o 344. Fashyvel, "Ljusnehyveln"

Bästa Eskilstuna fabrikat. För fasning av masonitplattor o. dyl. Den snedställda kniven är ställbar och fastlåses med tvenne vingmuttrar. Anslaget är ställbart upp till 30 mm. bredd. Hyvelns längd 300 mm.




N:o 50. Am. Sickling, "Disston"

Av extra prima stål.
Längd 5 tum. Bredd 3 tum.



N:o 0. Am. Sickling, "Stanley"

Av extra prima stål.
Längd 6 tum. Bredd 3 tum.



Amerik. Sicklingar, "Disston"

Av extra prima stål.

N:o 71. Längd 6 tum, bredd 2 tum.

" 72. " 6 " " 3 "

" 73. " 6 " " 4 "



N:o 669. Sickling, "Sandviken"

Extra prima kvalitet.
Längd 140 mm. Bredd 85 mm.



Sicklingar, "Sandviken"

Av extra prima stål. Vål härdade och polerade.

N:o 475. Längd 100 mm., bredd 50 mm.

" 476. " 125 " " 62 "

" 477. " 150 " " 75 "

Sicklingar, Stridsberg & Björck

Extra prima kvalitet.

N:o 661. Längd 100 mm., bredd 44 mm.

" 662. " 125 " " 60 "

" 663. " 150 " " 75 "




N:o 401. Sicklingsstål

Extra prima kvalitet. Flat-oval modell. Polerat träskaft. Klingans längd 50 mm. Bredd 20 mm.



N:o 7. Filar

För uppfilning av sicklingar etc. Extra prima kvalitet. C. O. Öberg & Co., Eskilstuna. Fina engradiga, jämnbredda. Längd i tum utom tänge 7, 8, 9, 10.



N:o 400. Sicklingsstål

Extra prima kvalitet. Amerikansk modell. Ovalspetsig. Med polerat träskaft. Klingans längd 120 mm.



N:o 80. Skrapa

"Skarstens" välkända fabrikat.

Skrapbladet är tillverkat av stål av allra bästa kvalitet, och motstår den hårdaste skrapning. Utbytbara blad. En kvalitetsskrapa av högsta klass. Längd 160 mm. Bladets bredd 80 mm.




N:o 35. "Skarstens"-Skrapa

Högsta kvalitet. Med utbytbara, häkböjda skrapblad, tillverkat av stål av bästa kvalitet och kunna lätt omskärpas med en fin fil.

Längd 120 mm. Bladets bredd 35 mm.

LÖSA STÅL. N:o 80 A, 35 A.

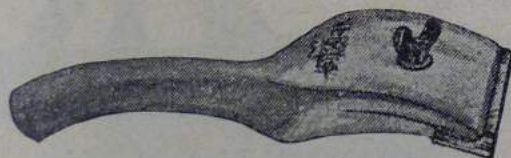

N:o 54. Sicklingskrapa

Med handtag av trä. Ny, praktisk modell, som ger gott grepp och möjliggör arbete på svårtåtkomliga ställen. Klingan av bästa stål. Hela längden 215 mm. Bredd å klingan 75 mm.

N:o 55 A. Lösa Stål




Parkettskrapa

Extra prima kvalitet (E. A. Berg). Med fyra skär.

N:o 1051. Längd 125 mm. Skärens bredd 40 mm.

" 1052. " 125 " " " 65 "



N:o 283. Amerik. Ställbar Skrapa "Stanley"

Denna skrapa kan användas för allt slags arbete. Alla delar äro noggrant arbetade av bästa material. Handtaget av hårt trä. Bladet av bästa specialstål, väl härdat. Längd 240 mm. Bladets bredd 72 mm.



N:o 107. Limskrapa

Med klinga av stål och handtag av järn. Hela längden 330 mm. Klingans bredd 55 mm.



N:o 106. Limskrapa

Av stål med polerat träskaft. Längd med skaft 33 cm. Bredd 55 mm.



N:o 57. Kutterskrapa

Extra prima kvalitet. Stridsberg & Björcks välkända fabrikat. Bladet är av bästa diamantstål, väl härdat och slipat. Skaftet är av stål med polerat trähandtag.

Längd c:a 25 cm. Bladets bredd 7½ cm.

N:o 58. Lösa blad till kutterskrapor

Av extra prima diamantstål. Väl härdade och slipade. Bredd 7½ cm.



N:o 56. Skeppsskrapa

Extra prima kvalitet. Stridsberg & Björcks välkända fabrikat. Fästade vid skaftet med hylsa och skruv. Bladet är av bästa diamantstål, väl härdat och slipat.


Längd 41 cm. Bladets bredd 13 cm.

N:o 59. Lösa blad till skeppsskrapor

Av extra prima diamantstål, väl härdade och slipade. Bredd 13 cm.


Hyvlar av trä

Våra hyvlar av vitbok äro av absolut högsta kvalitet, tillverkade av extra hård Vitbok och torde ej förväxlas med billigare kvaliteter av lös och vresig bok.

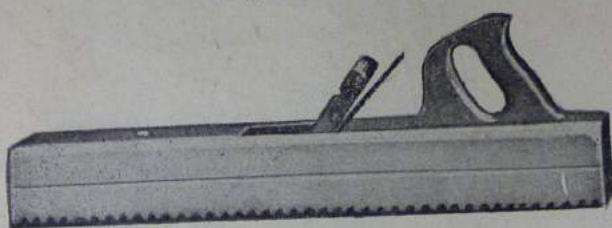

N:o 2 P. Rubankar, med dubbla järn


Av extra prima polerad vitbok med pockenholzsula, vilka träslag medelst dubbel tandfog äro fast sammanlimmade vid varandra. Försedda med inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning. Längd 600 mm. Järnets bredd i mm. 57, 60, 63.

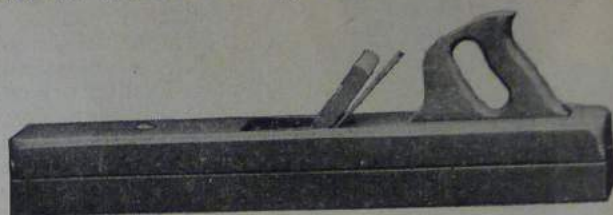

N:o 2. Rubankar, med dubbla järn


Av extra prima polerad vitbok. Försedda med inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.

Järnets bredd	51	54	57	60	63
Längd i mm.	550	550	600	600	600

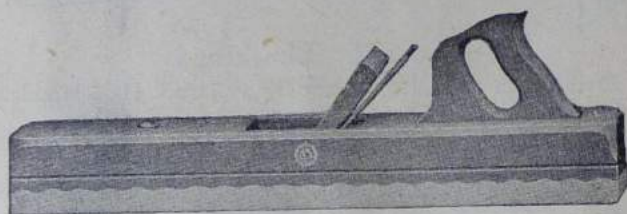

N:o 4. Rubankar, med dubbelt järn


Av extra prima polerad och oljad rödbok med slitskiva av vitbok, vilka träslag medelst dubbel tandfog äro fast sammanlimmade vid varandra. Försedda med inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning. Längd 600 mm. Järnets bredd i mm. 51, 54, 57, 60, 63.

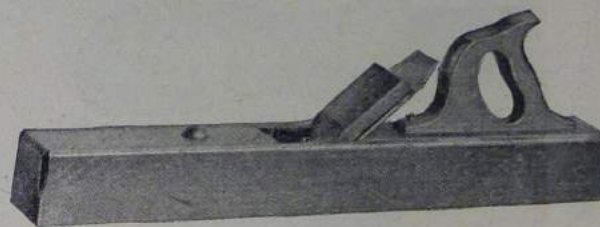

N:o 12. Rubankar, med järn

Av prima fernissad rödbok samt försedda med inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.


Järnets bredd	51	54	57	60	63
Längd i mm.	550	550	600	600	600

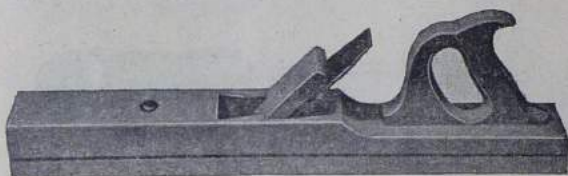

N:o 16. Slöjdrubank, med järn


Av extra prima polerad vitbok samt försedd med inpassat dubbelt hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.

Längd 530 mm. Järnets bredd 51 mm.

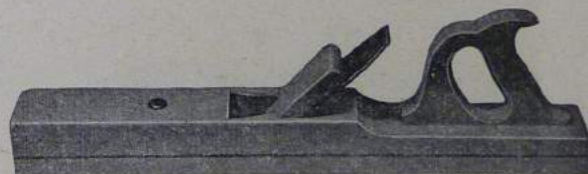

N:o 13. Slöjdrubank, med järn


Av prima fernissad rödbok samt försedd med inpassat dubbelt hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna tillverkning. Längd 530 mm. Järnets bredd 51 mm.

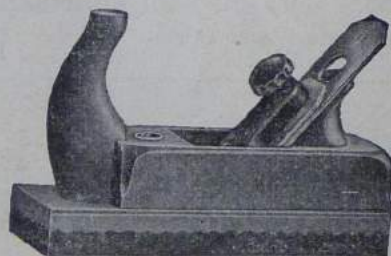

Original "Ulmer" Reform Putshyvel, med dubbelt järn

Av polerat apeträ med sula av pockenholz, vilka träslag medelst dubbel tandfog äro fast sammanlimmade vid varandra. I sulan framför hyveljärnet är insatt en ställbar platta, s. k. "tärn", som fasthålls av en skruv uppiifrån. Medelst denna kan spånöppningen regleras så att hyveln blir lämplig såväl för grövre som finare arbeten.


N:o 25. Längd c:a 220 mm. Järnets bredd 45 mm.
" 26. " " 220 " " " 51 "

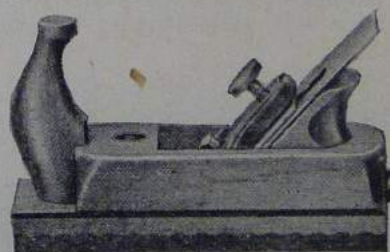

N:o 22. Reform Putshyvel, med dubbelt järn

Av polerat apeträ med sula av pockenholz, vilka träslag medelst dubbel tandfog äro fast sammanlimmade vid varandra. I sulan framför hyveljärnet är insatt en ställbar platta, s. k. "tärn", som fasthålls av en skruv uppiifrån. Medelst denna kan spånöppningen regleras så att hyveln blir lämplig såväl för grövre som finare arbeten. Försedd med inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.


Längd 220 mm. Järnets bredd i mm. 45, 51.

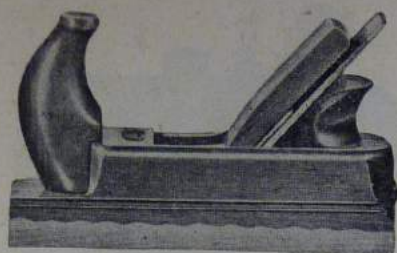

N:o 35. Putshyvel, med dubbelt järn

Av extra prima polerat och oljat fruktträ med slitskiva av vitbok, samt försedd med handskonare. Inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.


Längd 240 mm. Järnets bredd i mm. 45, 48, 51.

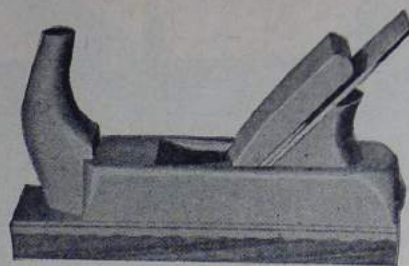

N:o 34. Putshyvel, med dubbelt järn

Av extra prima polerad vitbok med pockenholzsula samt försedd med handskonare. Inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.


Längd 220 mm. Järnets bredd i mm. 45, 48, 51.

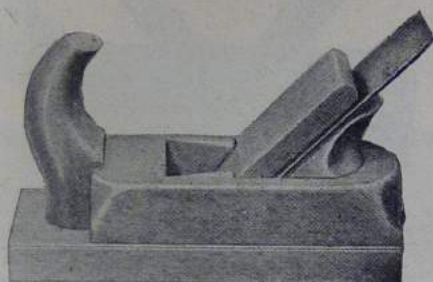

N:o 14. Putshyvel, med dubbelt järn

Av prima fennissad rödbok samt försedd med handskonare. Inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.


Längd 240 mm. Järnets bredd i mm. 45, 48, 51.

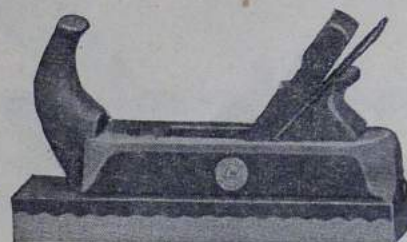

N:o 24. "Steiner" Skrubbyvel, med järn

Av extra prima polerad och oljad rödbok med slitskiva av vitbok, vilka träslag medelst dubbel tandfog äro fast sammanlimmade vid varandra. Kilmothållaren är av ny patenterad konstruktion, vilken möjliggör snabbare och bekvämare fastsättning eller losstagning av hyveljärnet. Hyveljärnet är av extra prima kvalitet, med full garanti samt väl inpassat.


Längd 240 mm. Järnets bredd 33 mm.

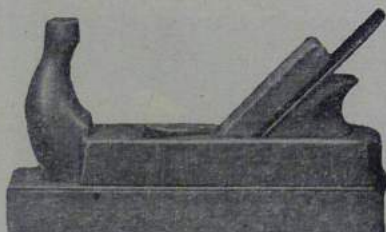

N:o 27. Putshyvel, utan järn

Av extra prima polerad vitbok samt försedd med handskonare.


Längd 240 mm. Spånöppning i mm. 45, 48, 51, 54, 57.

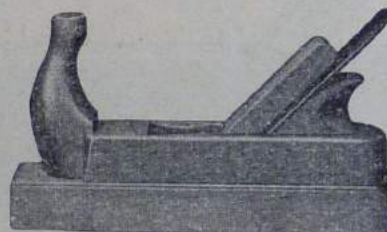

N:o 38. Skrubbyvel, med dubbelt järn

Av extra prima vitbok samt försedd med handskonare. Inpassade dubbla hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.


Längd 240 mm. Järnets bredd i mm. 30, 33, 37.

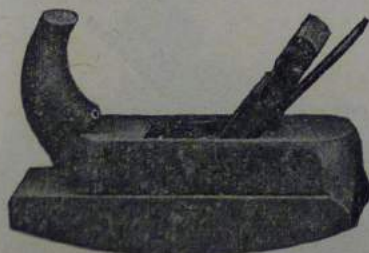

N:o 54. Rundhyvel, med dubbelt järn

Av prima fennissad rödbok, samt försett med dubbelt hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning.


Järnets bredd 51 mm.

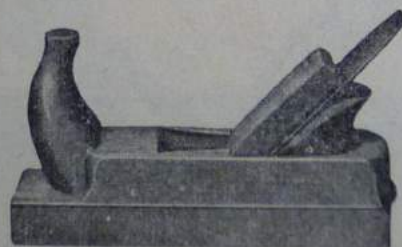

N:o 36. Skrubbyvel, med järn


Av prima fennissad rödbok samt försedd med handskonare. Inpassade enkla hyveljärn.

Längd 240 mm. Järnets bredd i mm. 30, 33, 37.

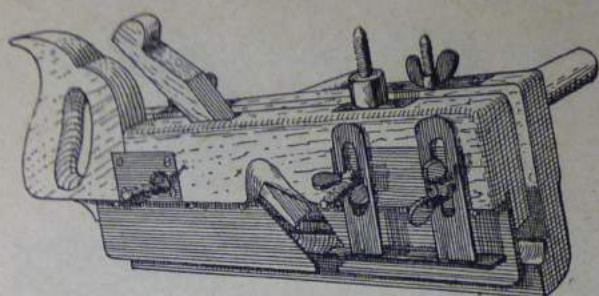


N:o 100. Nothysel, utan järn

Av extra prima polerad vitbok. Denna nothysel är den mest fullständiga i sitt slag. Ytterst välgjord och fullt ställbar för bredd och djup. Längd med handtag 340 mm.

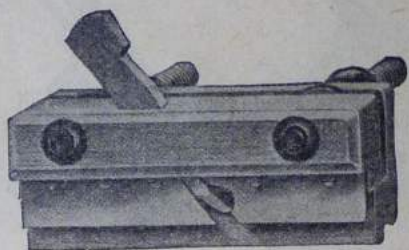


N:o 135. Nothysel, utan järn

Av extra prima polerad vitbok. Ställbar för olika bredd. Längd 220 mm.

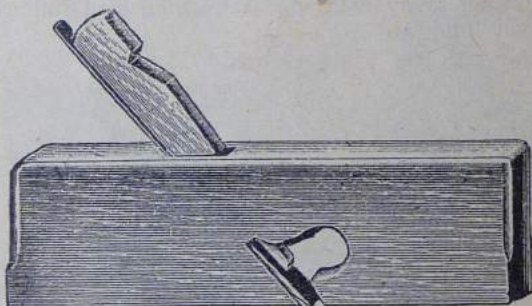


N:o 80. Simshysel, med järn

Av extra prima polerad vitbok. Längd 240 mm. Järnets bredd i tum $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$.

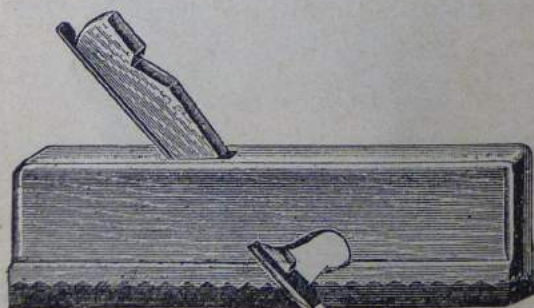


N:o 80 P. Simshysel, med järn

Av extra prima polerad vitbok med pockenholzsula. Längd 240 mm. Järnets bredd i tum 1, $1\frac{1}{4}$.

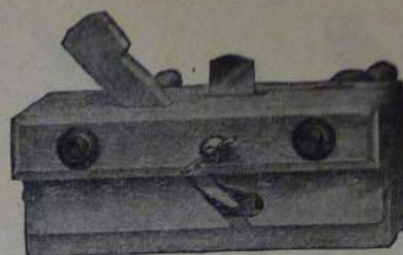


N:o 137. Nothysel, utan järn

Av extra prima polerad vitbok. Ställbar för bredd och djup. Längd 240 mm.

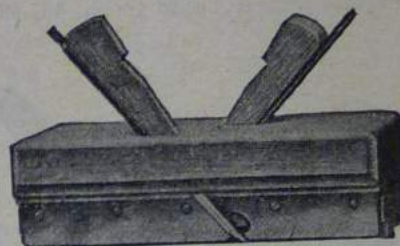

N:o 122. Spånt- och Nothyslar, med järn


Av extra prima polerad vitbok. Längd 220 mm. Bredd i tum $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1.

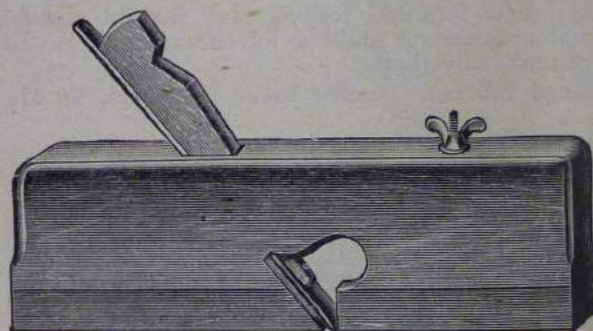

N:o 88. Simshysel, med dubbelt järn


Av extra prima polerad vitbok. Främre delen av hyveln är ställbar så att spånöppningen kan regleras och sålunda anpassas för olika ändamål.

Längd 260 mm. Järnets bredd i tum 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$.

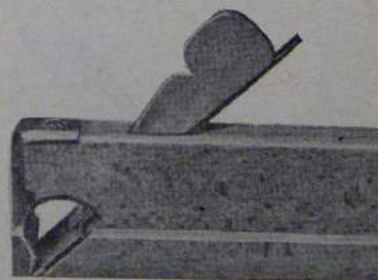


N:o 41. Simshysel, med järn

Av extra prima rödbok, med framstycke av järn. Längd 185 mm. Järnets bredd i tum $1\frac{1}{2}$.

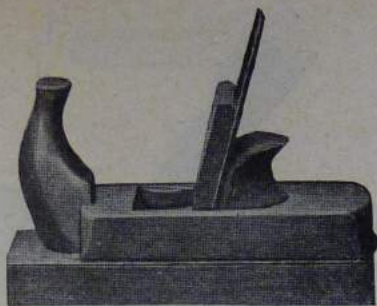


N:o 42. Tandhyvel, med järn

Av extra prima polerad vitbok samt försedd med handskonare. Inpassat järn av E. A. Bergs, Eskilstuna, fabrikat. Längd 220 mm. Järnets bredd 51 mm.

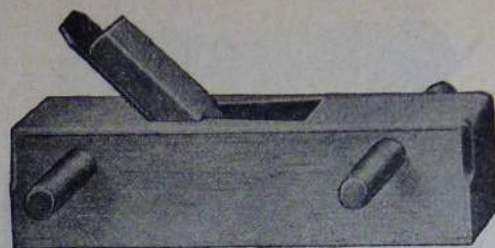


N:o 505. Oxhyvel, utan järn

Av extra prima polerad vitbok.
Längd 300 mm. Spänöppning i tum $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$.

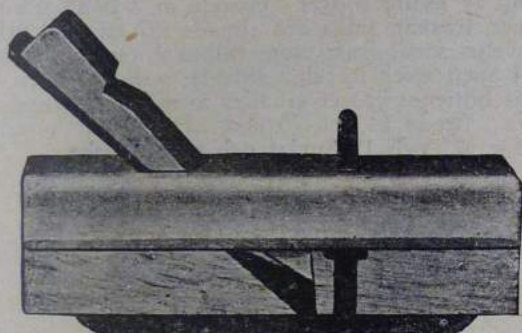


N:o 979. Gradhyvel, med järn

Av extra prima polerad vitbok. Ställbar för bredd samt försedd med förskär.
Längd 250 mm. Järnets bredd 22 mm.

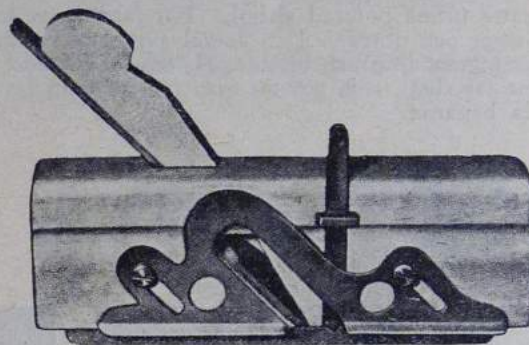


N:o 75. Falshyvel, med järn

Av extra prima polerad vitbok. Ställbar för djup och bredd samt försedd med förskär.
Längd 240 mm. Järnets bredd 30 mm.

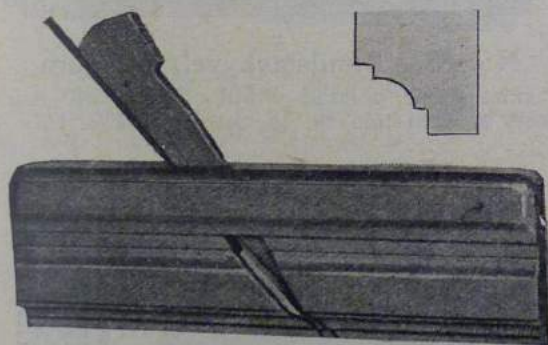

N:o 32. Listhyvel, med järn

Av extra prima polerad vitbok. Listens utseende framgår av ovanstående sektion. Längd 240 mm.
Järnets bredd i tum $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$.

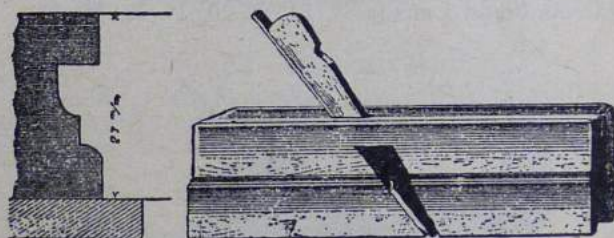


N:o 179. Fönsterbågshyvel, med järn

Av extra prima polerad vitbok.
Längd 255 mm Järnets bredd i tum 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$.




N:o 134. Grundkloss, med järn

Av extra prima polerad vitbok. 3 st. järn medfölja, bredd 10, 12, 14 mm. Längd 230 mm.

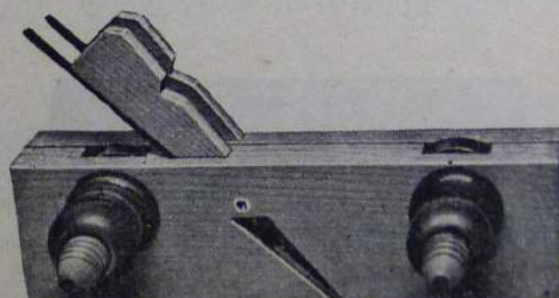


N:o 598. Fönsterbågshyvel, med järn


Av extra prima polerad vitbok. Ställbar för virke av $1\frac{1}{4}$ tum— $1\frac{1}{2}$ tum tjocklek. Längd 270 mm.

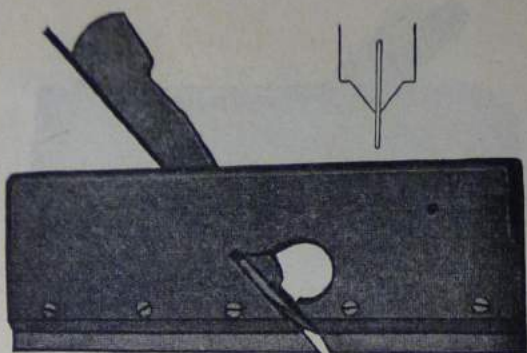**N:o 11. Fashyvel, med järn**


Av extra prima polerad vitbok. För fasning av koplade fönster och dörrar. Den är väl avpassad beträffande utfasningens djup och bredd. Hyveln är försedd med stålskena (styrlist), som gör att man får en jämn fas lika på båda bågarna.

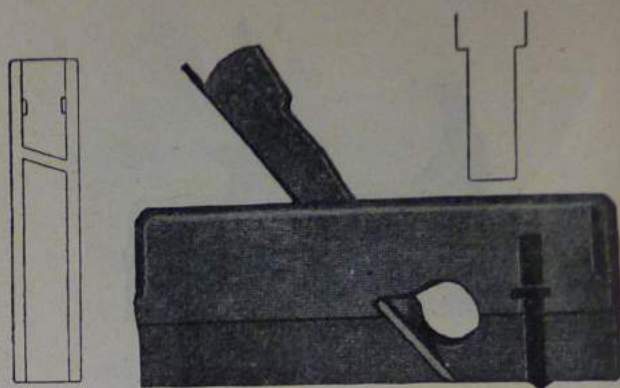**N:o 10. Grundhyvel, med järn**


Av extra prima polerad vitbok. Specialhyvel för ingradning av hyllor o. dyl. Hyveln är å båda sidor försedd med förskär, vilka äro slipade så, att skär erhållas vid hyvelns såväl fram- som tillbakaförande. Järnet är anbragt snett över hyvelns slitsula, varigenom en jämn och slät botten i spåret erhålles även vid hyvling tvärs över trä. Bredd 14 och 20 mm. Hyveln är avsedd att passa för $\frac{3}{4}$ " och 1" hyvlat och putsat virke.

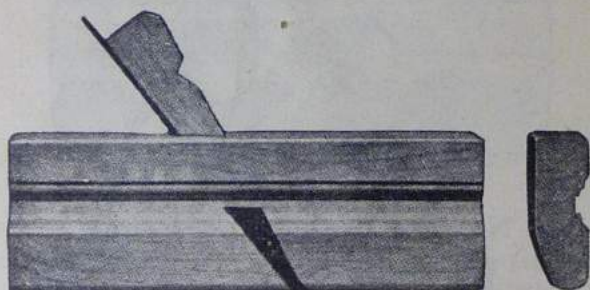**N:o 86. Hålkälshyvel, med järn**


Av extra prima polerad vitbok. Längd 240 mm. Järnets bredd i mm. 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.

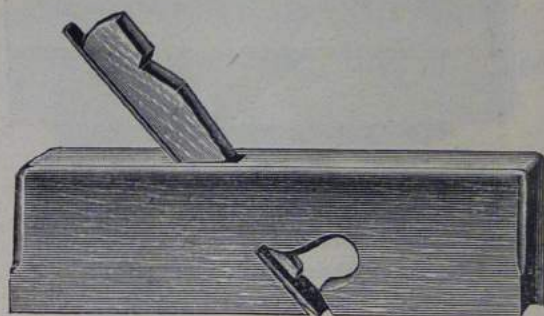**N:o 87. Rundstavhyvel, med järn**

Av extra prima polerad vitbok. Längd 240 mm. Järnets bredd i tum $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$.

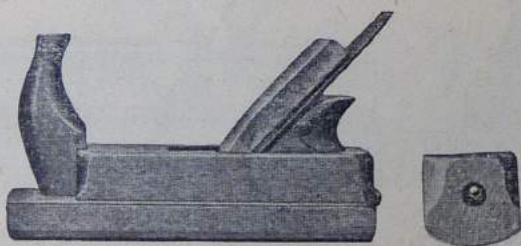**N:o 83. Hålkälshyvel, med järn**

Av extra prima vitbok samt försedd med handskonare. Inpassat dubbelt hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning. Järnets bredd i mm. 48, 51.

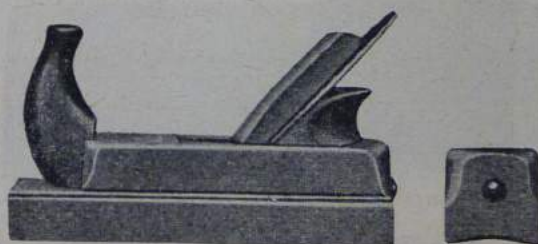**N:o 85. Rundstavhyvel, med järn**

Av extra prima vitbok samt försedd med handskonare. Inpassat dubbelt hyveljärn av E. A. Bergs, Eskilstuna, tillverkning. Järnets bredd 51 mm.

**N:o 43. Simshyvel (s. k. "groda")**

Av extra prima rödbok, med framstycken av järn. Järn även på undersidan. Hyveljärnen monterade så att bekväm hyvling medges åt höger eller vänster. Längd 220 mm. Järnets bredd 26 mm.

**N:o 30. Geringslåda**

Av trä. Med 3 fasta nedsågningar i vinkel och gering. Längd 40 cm.



N:o 325. Modellborrskafft

Av trä, kantigt, med blank ring. Längd i cm. 8, 9, 10.



N:o 224. Modellborrskafft

Av polerad björk med mässingring. Längd c:a 10 cm.



N:o 7414. Sylskafft

Extra prima kvalitet, med skafft av polerad bok samt extra kraftig järnholk med skruv, vilken håller sylen absolut fast. Längd 10 cm.



N:o 7415. Sylskafft

Extra prima kvalitet. Av bok med kraftig sexkantig chuck, med två backar. Längd 11 cm.



N:o 4021. Huggjärnsskaft

Av extra prima vitbok. Med helpressade ringar i båda ändar. Längd i cm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.




N:o 4019. Huggjärnsskaft

Av masurbjörk, helt polerade. Med tjock mässingring i nedre och helpressad stålring i övre ändan.
Längd i cm. c:a 11½ 12 12 12½ 13 13½ 14
Nedre ringens diam. i mm. 12 15 17 19 22 24 29



N:o 8. Filskafft av pappersmassa

Utomordentligt hållbara. Spricka ej. Upplösas ej av handens fuktighet.
Längd i cm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.



N:o 4000. Svarvjärnsskaft av trä

Med helpressad ring. Längd i cm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.



N:o 4030. Bildhuggerijärnsskaft

Av björk. Längd i cm. 10, 11, 12, 13.



N:o 22. Skoknivskaft

Passande till våra skomakareknivar. Eskilstunatillverkning. Av brunbetsad bok, med mässingsbeslag samt skruv på ena sidan att fästa kniven med. Längd 12 cm.



N:o 4020. Huggjärnsskaft

Av vitbok. Med helpressade ringar i båda ändar. Längd i cm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.



N:o 4025. Huggjärnsskaft


Av masurbjörk, helt polerade. Med helpressad stålring i övre ändan.
Längd i cm. utom tapp 9½ 9½ 9½ 9½ 10
Tappens diam. intill skaftet i mm. 14 15 16 17 19



N:o 1. Amerik. Dubbla Hyveljärn "Stanley"

Extra prima kvalitet. Passar till Stanley-hyvlar och liknande.

Bredd i eng. tum $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{8}$, $2\frac{5}{8}$.

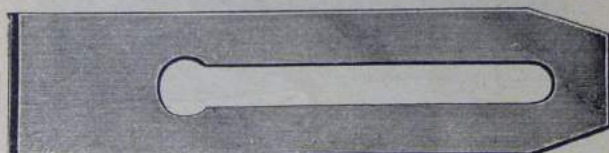

N:o 2. Amerik. Enkla Hyveljärn "Stanley"

Extra prima kvalitet. Passar till Stanley-hyvlar och liknande.

Bredd i eng. tum $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{8}$, $2\frac{5}{8}$.



N:o 26. Dubbla Hyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.


Bredd i tum $1\frac{1}{2}$, $1\frac{5}{8}$, $1\frac{3}{4}$, $1\frac{7}{8}$, 2, $2\frac{1}{8}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{8}$, $2\frac{1}{2}$.



N:o 27. Enkla Hyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $1\frac{1}{2}$, $1\frac{5}{8}$, $1\frac{3}{4}$, $1\frac{7}{8}$, 2, $2\frac{1}{8}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{8}$, $2\frac{1}{2}$.



N:o 20. Dubbla Skrubbyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{5}{8}$, $1\frac{3}{4}$.



N:o 29. Enkla Skrubbyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{5}{8}$, $1\frac{3}{4}$.



N:o 5. Dubbla Hyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket. Amerik. modell. Tillverkade av yppersta stål, tunna och jämna.

Bredd i tum $1\frac{1}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{8}$, $2\frac{1}{2}$, $2\frac{5}{8}$.

N:o 6. Enkla Hyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket. Amerik. modell. Tillverkade av yppersta stål, tunna och jämna.

Bredd i tum $1\frac{1}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{8}$, $2\frac{1}{2}$, $2\frac{5}{8}$.




N:o 879. Dubbla Hyveljärn

E. A. Bergs fabrikat. "Reform" hyveljärn. Helt av stål med hyveljárnets tjocklek c:a 3 mm. Slipade och blanksmärglade. Bredd 43, 44, 45, 48, 51, 54, 60, 63 mm.

N:o 878. Enkla Hyveljärn

E. A. Bergs fabrikat. "Reform" hyveljärn.


Bredd 43, 44, 45, 48, 51, 54, 60, 63 mm.

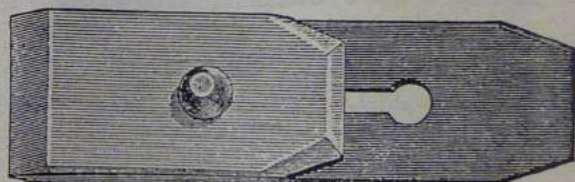

N:o 3709. Eng. Hyveljärn (E. Parker & Son)

Dubbla. Extra prima kvalitet.

Bredd i eng. tum $1\frac{3}{4}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$.



N:o 33. Dubbla Frishyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, 2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$.



N:o 28. Tandhyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, 2, $2\frac{1}{8}$, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{8}$, $2\frac{1}{2}$.



N:o 31. Dubbla Simshyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i tum $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.



N:o 32. Enkla Simshyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i tum $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.



N:o 34. Kälhyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$.



N:o 41. Lockbettlar. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i tum $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$.



N:o 930. Lockbettel. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i mm. 26, 31, 36.



N:o 930 G. Lockbettel. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i mm. 26, 31, 36.




N:o 935. Lockbettel. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Specialverktyg för infällningar.
Bredd i mm. 31 36 42 50,
Tjocklek i mm. 2.5 2.5 3 3




N:o 35. Fönsterbågshyveljärn. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i tum 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.




N:o 36. Spånthyveljärn, med mellanspång. Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.
Bredd i tum $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{5}{8}$, $1\frac{3}{4}$, $1\frac{7}{8}$, 2.

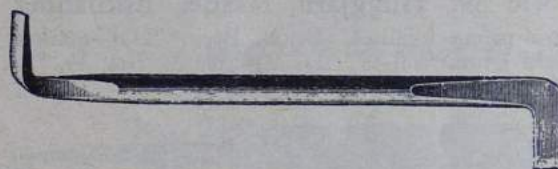

N:o 46. Rigelhuggjärn

Av väl härdat stål. För uthuggning för riglar och låsar etc. Längd 115 mm. Eggbredd 7, 9 mm.

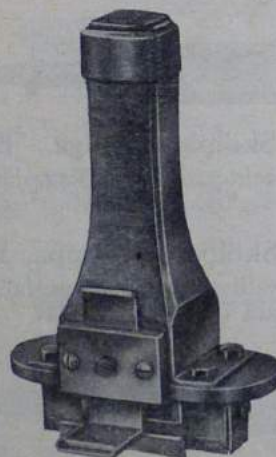

N:o 274. Stansverktyg

Av extra prima Eskilstuna fabrikat. Detta universalverktyg är avsett för infällning av gångjärn och hörnjärn m. m. och kan inställas för olika storlekar av byggnadsbeslag, räknat från $2\frac{1}{2}$ " till $5\times 1\frac{3}{4}$ ". Levereras med 2 satser stål.

1 sats stål för koppelgångjärn
1 " " efter eget val, för hörnjärn eller dörrgångjärn.

Skaffet av extra prima masurbjörk är i övre ändan försedd med en kraftig järnring. Verktygets totalhöjd $22\frac{1}{2}$ cm. Bredd $7\frac{1}{2}\times 15$ cm.

Bruksanvisning medföljer varje stans.

**N:o 1031. Huggjärn, med skaft. Eskilstuna**

Fasade kanter. Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket. Dessa järn äro tunnare samt hava bredare faser än vanliga. Skaftet är av extra prima masurbjörk. Färdigslipade och finpolerade.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.

**N:o 1026. Huggjärn, med skaft. Eskilstuna**

Fasade kanter. Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket. Dessa järn äro tunnare samt hava bredare faser än vanliga. Försedda med hylsa och skaftet är av extra prima masurbjörk. Färdigslipade och finpolerade.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.

**N:o 39. Huggjärn, fasade. Eskilstuna**

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{9}{16}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2.

**N:o 37. Timmermanshuggjärn, stälade. Eskilst.**

Extra tjocka. Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.

**N:o 40. Skölpar, vanliga. Eskilstuna**

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$.

N:o 50. Skölpar, heldjupa, Eskilstuna

Extra prima kvalitet. E. A. Bergs fabrikat. För elektriker m. fl. Bredd i tum $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$.

**N:o 933. Skölpar**

Med invändig eggslipning. E. A. Bergs fabrikat. Extra prima kvalitet. Kraftigt skölparjärn av helstål. Lämpligt för grövre snickeri. Även lämpligt verktyg vid upptagandet av hål i väggar för framdragnings av ledningar.

Bredd i tum $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1.

**N:o 432. Engelska Skölpar**

Märket "Ollonet". Extra prima kvalitet.

Med invändig eggslipning.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1.

**N:o 1030. Huggjärn, med skaft. Eskilstuna**

Fasade kanter. Kort modell. Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket. Dessa järn äro tunnare samt hava bredare faser än vanliga. Skaftet är av extra prima masurbjörk. Färdigslipade och finpolerade.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.

**N:o 1029. Huggjärn, fasade, Eskilstuna**

Kort modell. Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket. Dessa järn äro tunnare samt hava bredare faser än vanliga. Färdigslipade och finpolerade.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$.

**N:o 38. Huggjärn, vanliga. Eskilstuna**

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{9}{16}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2.

**N:o 42. Flata Svarvjärn. Eskilstuna**

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2.

**N:o 43. Skölp-Svarvjärn. Eskilstuna**

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{4}$, 2.

**N:o 30. Nothyveljärn. Eskilstuna**

Extra prima kvalitet. E. A. Berg, "Haj"-märket.

Bredd i tum $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$.

**N:o 935. Nothyveljärn**

Förstklassigt fabrikat.

Bredd i tum $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$.

**N:o 947. Bottenjärn**


Av E. A. Bergs fabrikat.
Längd 160 mm. utan tånge. Bredd i tum $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, 1.

**N:o 946. Bottenjärn**

Av E. A. Bergs fabrikat.
Längd 160 mm. utan tånge. Bredd i tum $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, 1.

**N:o 945. Skedhåljärn**


Av E. A. Bergs fabrikat.
Längd 160 mm. utan tånge.
Bredd i tum $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$.

**N:o 40. Beslag till grundkloss**

Förstklassigt fabrikat.

**N:o 12. Amerik. Tandhyvel-järn "Stanley"**

Extra prima kvalitet. Passande till "Stanley" Fanérhyvlar N:o 12, $12\frac{1}{2}$, $12\frac{3}{4}$ och 112. Finnas med 22 och 28 tänder pr tum. Bredd 72 mm.

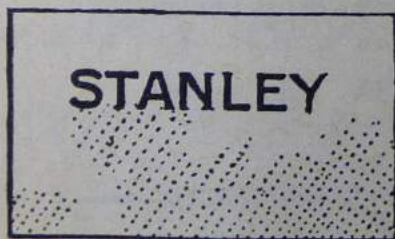**N:o 60. Amerik. Fanérhyvel-järn "Stanley"**


Extra prima kvalitet. Passande till Fanérhyvlar av "Stanley" och "Kunz" fabrikat. Bredd 72 mm.

**N:o 936. Modellsnickare-Skölp**

Av E. A. Bergs välkända tillverkning.
Längd c:a 255 mm. Bredd i tum 1, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$.

**N:o 41. Grundklossjärn**

Förstklassigt fabrikat. Passande till beslag N:o 40.
Bredd i mm. 10, 12, 14, 16, 18.

**N:o 42. Grundklossjärn**

"Stanley" fabrikat. Passande till Grundkloss N:o 71 och $71\frac{1}{2}$. Bredd $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ tum. Spetsslipat $\frac{1}{2}$ tum.

**N:o 13. Tandhyveljärn "Kunz"**


E. A. Bergs fabrikat. Passande till "Kunz" Fanérhyvlar N:o 012 och 0112. Finnas med 22 och 28 tänder pr tum. Bredd 70 mm.

**N:o 857. Spånhyveljärn**


Av E. A. Bergs fabrikat. Passande Stanley spånhyvlar N:o 151 och 152. Bredd 54 mm.

**Amerik. Sicklingshyveljärn "Stanley"**

Extra prima kvalitet.
N:o 80. Passande till Sicklingshyvel "Stanley"
N:o 80 och "Kunz" N:o 080.
N:o 81. Passande till Sicklingshyvel "Stanley"
N:o 81.

**Amerik. Spånhyveljärn "Stanley"**

N:o 51. Pass. till spånhyvlar	N:o 51, 051 o. 351.
" 53. " "	" 53 o. 053.
" 56. " "	" 340.
" 65. " "	" 65 o. 065.
" 151. " "	" 151 o. 152.
" 151 R. " "	" 151 R.
" 64. " "	" 64, 064 o. 364.

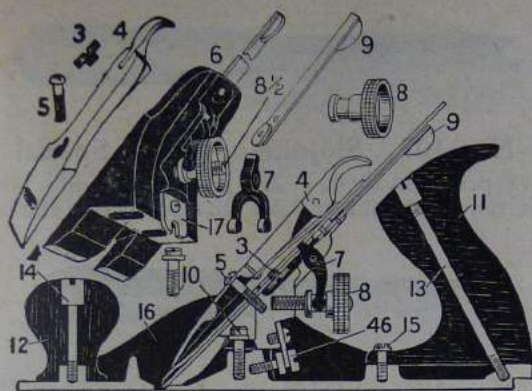

Delar till N:o 3, 3 c, 4, 4 c, 4½, 4½ c, 5, 5 c, 6, 6 c, 7, 7 c, 8 och 8 c.

- N:o 11 Handtag av jackaranda.
 " 12 Knopp.
 " 13 Fästskruv och mutter till handtaget.
 " 14 Fästskruv och mutter till knoppen.
 " 15 Fotskruv till handtaget.




N:o 125. Hyveljärn, E. A. Bergs

Extra prima kvalitet. Passande till stöthyvlar med ställskruv. Bredd 42 mm.




N:o 320. Amerik. Hyveljärn "Stanley"

Extra prima kvalitet. Med hål och refflat på baksidan. Passande till Stöthyvlar med ställskruv. Bredd i eng. tum 1½, 1½.



N:o 130. Amerik. Hyveljärn "Stanley"

Extra prima kvalitet. Passande till Stöthyvlar. Bredd i eng. tum 1, 1½, 1½.



N:o 178. Hyveljärn


Extra prima kvalitet. Passande till Sims-, Fals- och Listhyvlar. Bredd 1½ tum.



Delar till N:o 78, 148, 191, 378, 278, 289, 144 och 238.

- N:o 50 Anhåll.
 " 51 Vingskruv till anhåll.
 " 61 Stödarm till anhållet.
 " 62 Stoppringar och skruvar till anhållet.
 " 70 Djupmätare.
 " 71 Vingskruv till djupmätaren.

Vid beställningar bör man noga uppgiva delens nummer och namn samt hyvelns nummer. Det är många gånger till nytta, om man till ordern bifogar en enkel skiss av den del, som beställes.



Lösa Stålsulor "Stanley"

N:o 20. Passande till våra Rundhyvlar "Stanley" N:o 20 och "Kunz" N:o 020.

N:o 113. Passande till våra Rundhyvlar "Stanley" N:o 113 och "Kunz" N:o 0113.



N:o 4



N:o 110



N:o 220



N:o 78

Amerik. Spännklaffar "Stanley"

N:o 4. Passande till Rubankar, Putshyklar m. fl. Bredd i eng. tum 1¼, 2, 2½, 2½.

N:o 110. Passande till Stöthyvlar. Bredd i eng. tum 1½, 1½.

N:o 220. Passande till Stöthyvlar. Bredd i eng. tum 1½, 1½.

N:o 78. Passande till Sims-, Fals- och Listhyvlar. Bredd i eng. tum 1½.



N:o 45. Förskär "Stanley"

Passande till Amerik. och Svenska hyvlar.

Amerik. Hyveljärn "Stanley"

Extra prima kvalitet.

N:o 10. Enkla, passande till "Stanley" hyvel N:o 10, 10¼ och 10½.

N:o 9. Dubbla, passande till "Stanley" hyvel N:o 10, 10¼ och 10½.

PRISLISTA N:o 14

TILL

HUVUDKATALOGEN

N:o 70



Nordiska Verktygsaffären
Göteborg

Kontor och lager:

DROTTNINGGAT. 64 B

Postgirokonto 43720

Telefon 1102 36

Härmed hava vi nöjet översända prislista Nr 14 till vår Huvudkatalog Nr 70.

Vi be Eder bemärka att vi endast föra högklassiga verktyg, som uppfylla de största fordringar på hållbarhet och styrka och då våra priser dessutom äro de lägsta möjliga, kan Ni med fullt förtroende vända Eder till oss med Edra inköp och alltid vara säkra på att erhålla en förstklassig vara till fördelaktigt pris.

Till följd av den rådande handelsspärren för vissa utländska varor, kunna alltså icke en del av de i katalogen upptagna verktygen av utländskt ursprung levereras. För dessa finnas därför inga priser utsatta. Detta gäller speciellt amerikanska verktyg. Under gångna året har emellertid vårt lager glädjande nog kunnat kompletteras med ett flertal märkesvaror från andra länder, varför vi såsom framgår av prislistan, idag kan erbjuda ett synnerligen rikhaltigt sortiment förstklassiga verktyg.

Försäljningsvillkor

All försäljning sker (förutom till Statliga och Kommunala verk, Slöjdskolor etc.) uteslutande kontant pr postförskott, efterkrav eller förskottslikvid. Med båt exp. dock endast om full förskottslikvid insändes med ordern. Fritt Göteborg. Emballage gratis.

Rabattvillkor:

Vid order under Kr. 50.-	lämnas	3%
" " om minst " 50.-	"	5%
" " " " 200.-	"	7½%

Rabatten avdrages direkt på fakturan.

Öppet köp

All försäljning sker på öppet köp. Således kunna varor som av någon anledning ej skulle utfalla till belåtenhet återsändas, dock senast inom 8 dagar efter emottagandet samt i absolut obegagnat och oskadat skick. Vi ordna därefter med ombyte eller återsända utlagda penningar allt efter önskan. Retursändningar belagda med postförskott eller efterkrav utlösas ej, utan måste sådana sändningar sändas franco, ävenså torde fakturanumret alltid uppgivas.

Önskas större och tyngre order sända pr post torde förskott insändas. För under transporten uppkomna skador ansvaras ej.

Skriv alltid fullständig och tydlig adress och meddela å ordern om varorna skola sändas pr post eller järnväg samt om förskott insändes.

Alla orders expedieras med största noggrannhet och då inget särskilt befordringssätt anges sändes alltid på billigaste sätt.

Alla priser gälla utan förbindelse och reservera vi oss för lev. möjligheter. Alla tidigare noteringar annulleras genom denna lista.

I det vi tillförsäkra Eder en snabb och fern expedition, emotse vi tacksamt Edra värda orders.

Högaktningsfullt

N O R D I S K A V E R K T Y G S A F F Ä R E N
G Ö T E B O R G
Grundlagd 1911

Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre
Sidan 10				Sidan 14				Sidan 18				Sidan 22				Sidan 26			
2	pr styck			2	pr styck			78	pr styck	22	50	1178	pr styck	21	60	340	pr styck	3	50
1	"	14	-	3	"	24	50	191	"			1180	"	10	-	29	"		
57	"	11	20	4	"	28		378	"			1184	"	1	50	351	"	4	95
127	"	5	85	4 $\frac{1}{2}$	"	32	50	378 A	"							364	"	3	25
10	"			10 $\frac{1}{2}$	"			11/16 tum	"	1	50	Sidan 23				360	"	4	50
11	"			1203	"			3/4	"			05	pr styck			67	"		
12	"	4	50	1204	"			7/8	"			06	"			Sidan 27			
13	"	0	90	5 c	"	35	-	1	"			07	"			193	pr styck		
123	"	1	15	6 c	"	48	-	289	"			08	"			194	"		
912	"			7 c	"	55	-	278	"			09	"			195	"		
Nr 1	"			8 c	"			39 A	"	18	-	05 c	"			197	"		
" 2	"	5	-	3 c	"	28	85	39	"			06 c	"			199	"	6	50
" 3	"	5	-	4 c	"	29	75	239	"			07 c	"			1299	"		
" 4	"	5	-	4 $\frac{1}{2}$ c	"	32	50	248	"			08 c	"			Lösa blad		0	95
20	"	5	60	10	"	44	-	248 A	"			03	"			Sidan 28			
915	"			10 $\frac{1}{2}$	"	41	-					04	"			4	pr styck	11	25
Nr 1	"	0	50	1205	"			Sidan 19				04 $\frac{1}{2}$	"			345	"	27	80
" 2	"	0	50					12	pr styck			03 c	"			344	"	16	-
" 3	"	0	50	Sidan 15				12 $\frac{1}{2}$	"			04 c	"			0	"		
" 4	"	0	50	26	pr styck			12 $\frac{3}{4}$	"			04 $\frac{1}{2}$ c	"	41	50	71	"		
Sidan 11				28	"			12 $\frac{1}{2}$	"			0113	"			72	"		
1190	pr styck	11	20	31	"			112	"			020	"			73	"		
649	"	8	50	97	"			81	"	9	50	062	"			50	"		
1183	"	11	-	113	"			80	"			0112	"	28	-	669	"	1	40
1188	"	3	50	60 $\frac{1}{2}$	"			82	"			Sidan 24				475	"	0	60
1175	"	2	70	65 $\frac{1}{2}$	"	13	-	292	"			012	pr styck	24	-	476	"	0	75
99	"	4	30	220	"			70	"	5	-	080	"			477	"	0	95
1186	"			62	"			Sidan 20				066	"	10	50	661	"	1	-
1185	"	5	60	40	"			55	pr styck			0220	"			662	"	1	-
1180	"	5	40	40 $\frac{1}{2}$	"	53	-	45	"	125	-	0110	"			663	"	1	-
35	"	2	75	20	"			46	"	65	-	0130	"			401	"		
"	pr duss	27	50	19	"			50	"			0100	"	2	40	400	"	2	75
27	" styck	0	40	Sidan 16				Sidan 21				0101	"	2	15	7	tum	"	
"	" duss	4	-	15	pr styck	16	-	143	pr styck			0120	"	6	80	8	"	"	
29	" styck	0	40	203	"			444	"	29	50	0103	"			9	"	"	
"	" duss	4	-	118	"			71	"			0102	"			10	"	"	
26	"			102	"			71 $\frac{1}{2}$	"			Sidan 25				Sidan 29			
10 tum	" styck	0	30	100 $\frac{1}{2}$	"			48	"			0300	pr styck	9	25	80	pr styck	3	85
12 tum	" styck	0	40	101	"			57	"			098	"			35	"	2	35
"	" duss	4	-	131	"			148	"			099	"			80 A	"	0	60
Sidan 12				130	"	13	50	386	"			075	"	3	25	35 A	"	0	45
358	pr styck			120	"			Sidan 22				181	"			54	"	4	25
242	Svens		-	110	"	11	-	Sidan 21				9	"			55 A	"	2	75
50 $\frac{1}{2}$	pr st			103	"	6	-	1170	pr styck	28	80	051	"			283	"		
150	"			Sidan 17				" 6	"	36	-	053	"			1051	"	3	35
1100	"			140	pr styck			" 7	"	45	60	064	"			1052	"	3	95
Sidan 13				92	"			1171	"			065	"			107	"		
2358	pr styck			93	"			" 6 c	"	30	-	056	"			106	"	3	-
115	"			94	"			" 6 c	"	37	20					57	"	2	75
810	"	62	-	144	"			" 7 c	"	46	80	Sidan 26				58	"	1	75
815	"	160	-	Nr 1	"			1174	"			151	pr styck	6	15	56	"	5	25
52	"			" 2	"			Nr 3	"	21	-	151 R	"			59	"	2	50
905	"	39	40	" 3	"			" 4	"	22	-	51	"	4	50	Sidan 30			
Sidan 14				66	"			1175	"			53	"			2 P			
5	pr styck	36	75	79	"			Nr 3 c	"	21	50	60	"			57 mm	pr styck	40	80
6	"	40	-	95	"	22	50	" 4 c	"	23	-	65	"			60 "	"		
7	"	50	-	90 A	"	13	-	1120	"	8	75	64	"	3	50	63 "	"		
8	"			90 I	"	6	50	1110	"	6	75								
				75	"			1500	"	6	75								
				271	"			1130	"	9	35								
				98	pr styck														

Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre	Katalog Nr		Kr	Öre	
Sidan 30				Sidan 32				Sidan 35				Sidan 36				Sidan 36				
2				7/8 tum	pr styck	6	10	325				2				29				
51 mm	pr styck			1 "	"	6	10	8 cm	pr styck	0	40	1 5/8 tum	pr styck			1 1/4 tum	pr styck	3	90	
54 "	"			1 1/8 "	"	6	40	9 "	"			1 3/4 "	"			1 3/8 "	"		3	90
57 "	"	23	-	1 1/4 "	"	6	40	10 "	"		0	45	2 "	"		1 1/2 "	"		4	15
60 "	"			88				224	"		0	30	2 3/8 "	"		1 5/8 "	"		4	15
63 "	"			1 tum				8	"			2 5/8 "	"			1 3/4 "	"		4	15
4				1 1/8 "	"	10	35	8 cm	"		0	12	5			33				
51 mm	"			1 1/4 "	"			9 "	"		0	14	1 3/4 tum	"	6	05	1 3/4 tum	"		
54 "	"			80 P				10 "	"		0	16	2 "	"	6	55	1 7/8 "	"		
57 "	"	23	-	1 tum	"	9	35	11 "	"		0	17	2 1/4 "	"	7	50	2 "	"	5	65
60 "	"			1 1/4 "	"			12 "	"		0	22	2 3/8 "	"	7	80	2 1/4 "	"	6	45
63 "	"			41	"	9	85	13 "	"		0	24	2 1/2 "	"	8	15	2 1/2 "	"		
12 "								14 "	"		0	26	2 5/8 "	"	8	30	28			
51 mm	"	20	-					15 "	"		0	30	6			1 3/4 tum	"	4	25	
54 "	"			Sidan 33				4000				1 3/4 "	"		3	90	1 7/8 "	"	4	40
57 "	"	21	-					8 cm	"			2 "	"		4	20	2 "	"	4	60
60 "	"			42	pr styck	13	55	9 "	"			2 1/4 "	"		4	75	2 1/8 "	"	4	75
63 "	"			505				10 "	"			2 3/8 "	"		4	90	2 1/4 "	"	5	05
16	"	17	35	2 1/4 tum	"			11 "	"			2 1/2 "	"		5	15	2 3/8 "	"	5	15
13	"			2 1/2 "	"	22	40	12 "	"			2 5/8 "	"		5	45	2 1/2 "	"	5	35
25	"			979		16	90	13 "	"			26								
26	"			75	"	20	55	14 "	"			1 1/2 tum	"		5	75	Sidan 37			
22	"			32	"			4030				1 5/8 "	"		5	75				
45 mm	"	27	-	3/8 tum	"	6	65	10 cm	"	0	35	1 3/4 "	"		5	85	31			
51 "	"	28	25	1/2 "	"			11 "	"	0	35	1 7/8 "	"		6	05	3/4 tum	pr styck	6	35
Sidan 31				5/8 "	"	6	90	12 "	"	0	50	2 "	"		6	30	7/8 "	"	6	35
				3/4 "	"	7	25	13 "	"	0	50	2 1/8 "	"		6	50	1 "	"	6	35
				7/8 "	"			7414	"	1	50	2 1/4 "	"		7	10	1 1/8 "	"	6	35
35				1 "	"			7415	"			2 3/8 "	"		7	40	1 1/4 "	"	6	35
45 mm	pr styck	20	15	1 1/8 "	"			22	"	2	90	2 1/2 "	"		7	80	1 3/8 "	"	6	35
48 "	"	20	40	179				4021	"			27					1 1/2 "	"	6	35
51 "	"	20	70	1 tum	"			10 cm	"			1 1/2 tum	"		4	35	32			
34				1 1/8 "	"			11 "	"			1 5/8 "	"		4	35	3/4 tum	"	4	25
45 mm	"	17	60	1 1/4 "	"	9	20	12 "	"			1 3/4 "	"		4	45	7/8 "	"	4	25
48 "	"	17	80		"	16	15	13 "	"			1 7/8 "	"		4	30	1 "	"	4	25
51 "	"	18	10	598	"	39	30	14 "	"			2 "	"		4	35	1 1/8 "	"	4	25
14								15 "	"			2 1/8 "	"		4	35	1 1/4 "	"	4	25
45 mm	"	13	15	Sidan 34				4020 av björk				2 1/4 "	"		5	35	1 3/8 "	"	4	25
48 "	"	13	55					10 cm	"			2 1/2 "	"		5	50	1 1/2 "	"	4	25
51 "	"	13	90					11 "	"			879			5	35	34			
24				11	pr styck	9	45	12 "	"	0	55	43 mm	"				1/4 tum	"	3	55
27 m. järn				10	"			13 "	"	0	60	44 "	"				5/16 "	"	3	55
45 mm	"	14	10	14 mm	"			14 "	"	0	60	45 "	"		5	30	3/8 "	"	3	55
48 "	"	14	35	20 "	"			15 "	"			48 "	"		5	55	7/16 "	"	3	55
51 "	"	14	65	86				16 "	"			51 "	"		5	70	1/2 "	"	3	55
54 "	"			6 mm	"	6	70	4019	"			54 "	"		6	20	5/8 "	"	3	55
57 "	"			8 "	"	6	70	11 1/2 cm	"	0	40	60 "	"		6	45	3/4 "	"	3	55
38				10 "	"	6	70	12 "	"	0	45	63 "	"		7	35	7/8 "	"	3	55
30 mm	"	14	20	15 "	"	6	70	12 "	"	0	50	878	"		7	50	1 "	"	3	55
33 "	"	14	20	20 "	"	6	90	12 1/2 "	"	0	75	43 mm	"				1 1/8 "	"	3	55
37 "	"	14	20	25 "	"	6	90	13 "	"	0	85	44 "	"				1 1/4 "	"	3	55
36				30 "	"	7	15	13 1/2 "	"	1	-	45 "	"		3	65	35			
30 mm	"	12	50	35 "	"	7	25	14 "	"	1	30	48 "	"		3	75	1 tum	"		
33 "	"	12	50	40 "	"	7	70	4025	"			51 "	"		3	75	1 1/8 "	"		
37 "	"	12	50	83				14 mm	"	1	30	54 "	"		3	90	1 1/4 "	"		
54	"	18	65	48 mm	"	20	25	15 "	"	1	30	60 "	"		4	15	1 3/8 "	"	4	35
Sidan 32				51 "	"	20	55	16 "	"	1	30	63 "	"		4	75	1 1/2 "	"		
				87				17 "	"	1	30	3709	"		5	05	36			
				3/8 tum	"	5	95	19 "	"	1	30	1 3/4 tum	"				3/4 tum	"	6	-
100	pr styck			1/2 "	"	5	95	Sidan 36				2 "	"		5	00	1 "	"	6	-
137	"	20	10	3/4 "	"	5	95					2 1/4 "	"				1 1/8 "	"	6	-
135	"			7/8 "	"	6	10					2 1/2 "	"				1 1/4 "	"	6	-
122	"			1 "	"	6	10	1				20					1 3/8 "	"	6	-
3/4 tum	"			1 1/8 "	"	6	60	15/8 tum	pr styck			1 1/4 tum	"		6	05	1 1/2 "	"	6	-
7/8 "	"			1 1/4 "	"	6	60	1 3/4 "	"			1 3/8 "	"		6	05	1 5/8 "	"	6	15
1	"			85	"	19	70	2 "	"			1 1/2 "	"		6	20	1 3/4 "	"	6	15
80				43	"	9	80	2 3/8 "	"			1 5/8 "	"		6	20	1 7/8 "	"	6	15
3/4 tum	"	6	10	30	"	6	55	2 5/8 "	"			1 3/4 "	"		6	20	2	"	6	15

Katalog Nr		Kr Öre	Katalog Nr		Kr Öre	Katalog Nr		Kr Öre	Katalog Nr		Kr Öre	Katalog Nr		Kr Öre
Sidan 37			Sidan 38			Sidan 38			Sidan 38			Sidan 39		
46	pr styck	3 60	13/8 tum	pr styck	6 55	40			7/16 tum	pr styck	5 35	3705		
274	"	49 75	1 1/2 "	"	6 90	1/8 tum	pr styck	3 95	1/2 "	"	5 35	1/8 tum	pr styck	
41			1029			3/16 "	"	3 95	5/8 "	"	5 35	3/16 "	"	3 80
1/16 tum	"	4 20	1/4 tum	"	2 10	1/4 "	"	3 95	935	"		1/4 "	"	3 80
1/8 "	"	4 20	5/16 "	"	2 10	5/16 "	"	3 95	1/8 tum	"	5 -	5/16 "	"	3 80
3/16 "	"	4 20	3/8 "	"	2 25	3/8 "	"	4 10	3/16 "	"	5 -	3/8 "	"	3 80
1/4 "	"	4 20	7/16 "	"	2 50	7/16 "	"	4 20	1/4 "	"	5 -	7/16 "	"	4 15
5/16 "	"	4 50	1/2 "	"	2 55	1/2 "	"	4 45	5/16 "	"	5 -	1/2 "	"	4 55
3/8 "	"	4 65	5/8 "	"	2 80	5/8 "	"	4 50	3/8 "	"	5 -	5/8 "	"	4 55
7/16 "	"	5 15	3/4 "	"	2 90	3/4 "	"	4 80	1/2 "	"	5 -	3/4 "	"	5 -
1/2 "	"	5 55	7/8 "	"	3 05	7/8 "	"	5 05				7/8 "	"	5 -
5/8 "	"	6 75	1 "	"	3 65	1 "	"	5 50	Sidan 39			1 "	"	5 -
3/4 "	"	8 20	1 1/8 "	"	3 85	1 1/8 "	"	5 85				1 1/4 "	"	5 45
930			1 1/4 "	"	4 10	1 1/4 "	"	6 20				2416		
26 mm	"	4 15	1 3/8 "	"	4 45	50			2411			1/8 tum	"	
31 "	"	4 85	1 1/2 "	"	4 95	3/4 tum	"	5 95	1/8 tum	pr styck		3/16 "	"	
36 "	"	5 60	39			1 "	"	7 10	3/16 "	"		1/4 "	"	
930 G			1/16 tum	"	2 10	1 1/4 "	"	8 35	1/4 "	"		5/16 "	"	
26 mm	"	3 90	1/8 "	"	2 10	933			5/16 "	"		3/8 "	"	
31 "	"	4 50	3/16 "	"	2 10	3/4 tum	"		3/8 "	"		7/16 "	"	
36 "	"	5 15	1/4 "	"	2 10	7/8 "	"		7/16 "	"		1/2 "	"	
935			5/16 "	"	2 10	1 "	"	5 50	1/2 "	"		5/8 "	"	
26 mm	"	3 75	3/8 "	"	2 25	432			5/8 "	"		3/4 "	"	
31 "	"		7/16 "	"	2 50	1/4 tum	"	4 25	3/4 "	"		3706		
36 "	"		1/2 "	"	2 55	3/8 "	"	4 50	3701			1/8 tum	"	
42 "	"		9/16 "	"	2 70	1/2 "	"	4 75	1/8 tum	"		3/16 "	"	
50 "	"		5/8 "	"	2 80	3/4 "	"	5 50	3/16 "	"		1/4 "	"	3 80
			3/4 "	"	2 90	1 "	"	6 -	1/4 "	"	3 50	5/16 "	"	3 80
			7/8 "	"	3 05	42			5/16 "	"	3 50	3/8 "	"	3 80
			1 "	"	3 65	1/4 tum	"	2 -	3/8 "	"		7/16 "	"	
			1 1/8 "	"	3 85	5/16 "	"	2 -	7/16 "	"		1/2 "	"	4 15
			1 1/4 "	"	4 10	3/8 "	"	2 -	1/2 "	"	3 50	5/8 "	"	4 55
			3/8 "	"	4 45	7/16 "	"	2 -	5/8 "	"	3 80	3/4 "	"	4 55
			7/16 "	"	4 95	1/2 "	"	2 25	3/4 "	"	3 80	7/8 "	"	5 -
			1/2 "	"	5 90	5/8 "	"	2 55	7/8 "	"		1 "	"	5 -
			5/8 "	"	8 15	3/4 "	"	3 05	1 "	"	4 15	1 1/4 "	"	5 45
			3/4 "	"		7/8 "	"	3 10	1 1/4 "	"	5 -	2418		
			7/8 "	"		1 "	"	3 15	2412			1/8 tum	"	
			1 "	"		1 1/8 "	"	3 55	1/8 tum	"		3/16 "	"	
			1 1/8 "	"		1 1/4 "	"	3 90	3/16 "	"		1/4 "	"	
			1 1/4 "	"		1 3/8 "	"	4 20	1/4 "	"		5/16 "	"	
			1 3/8 "	"	1 75	1 1/2 "	"	4 90	5/16 "	"		3/8 "	"	
			1 1/2 "	"	2 -	1 5/8 "	"	5 85	3/8 "	"		7/16 "	"	
			1 "	"	2 -	1 3/4 "	"	6 15	7/16 "	"		1/2 "	"	
			1030		2 -	1 7/8 "	"	7 05	1/2 "	"		5/8 "	"	
			1/4 tum	"	2 15	2 "	"	7 70	5/8 "	"		3/4 "	"	
			5/16 "	"	2 20	43			3/4 "	"				
			3/8 "	"	2 40	1/4 tum	"	3 55	3702			3708		
			7/16 "	"	2 50	5/16 "	"	3 55	1/8 tum	"		1/8 tum	"	3 80
			1/2 "	"	2 85	3/8 "	"	3 55	3/16 "	"		3/16 "	"	3 80
			5/8 "	"	3 -	7/16 "	"	3 55	1/4 "	"	3 50	1/4 "	"	3 80
			3/4 "	"	3 45	1/2 "	"	3 85	5/16 "	"		5/16 "	"	3 80
			7/8 "	"	3 60	5/8 "	"	3 90	3/8 "	"	3 50	3/8 "	"	3 80
			1 "	"	4 15	3/4 "	"	4 15	7/16 "	"		7/16 "	"	4 15
			1 1/8 "	"	4 85	7/8 "	"	4 40	1/2 "	"	3 50	1/2 "	"	4 15
			1 1/4 "	"	6 55	1 "	"	4 75	5/8 "	"	3 80	5/8 "	"	4 55
			1 3/8 "	"		1 1/8 "	"	5 20	3/4 "	"	3 80	3/4 "	"	4 55
			1 1/2 "	"	2 10	1 1/4 "	"	5 35	7/8 "	"		7/8 "	"	5 -
			1026		2 10	1 3/8 "	"	6 25	1 "	"	4 15	1 "	"	5 -
			1/4 tum	"	2 20	1 1/2 "	"	7 20	1 1/4 "	"	4 55	1 1/4 "	"	5 45
			5/16 "	"	2 40	1 5/8 "	"	7 75	2415			2420		
			3/8 "	"	2 55	1 3/4 "	"	8 25	1/8 tum	"		1/16 tum	"	
			7/16 "	"	2 70	1 7/8 "	"	8 80	3/16 "	"		3/32 "	"	
			1/2 "	"	2 70	2 "	"	9 20	1/4 "	"		1/8 "	"	
			5/8 "	"	3 -	30			5/16 "	"		3/16 "	"	
			3/4 "	"	3 35	1/8 tum	"	5 35	3/8 "	"		1/4 "	"	
			7/8 "	"	3 65	3/16 "	"	5 35	7/16 "	"		5/16 "	"	
			1 "	"	3 90	1/4 "	"	5 35	1/2 "	"		3/8 "	"	
			1 1/8 "	"	4 30	5/16 "	"	5 35	5/8 "	"		7/16 "	"	
			1 1/4 "	"	4 75	3/8 "	"	5 35	3/4 "	"		1/2 "	"	

